




## IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Gelb (0555) - Art.-Nr. 1367
- » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Hellgrau (5070) - Art.-Nr. 1368
- » Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1565
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
- » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48
- » Abbeiz-Pinsel Nylon - Art.-Nr. 2118-50

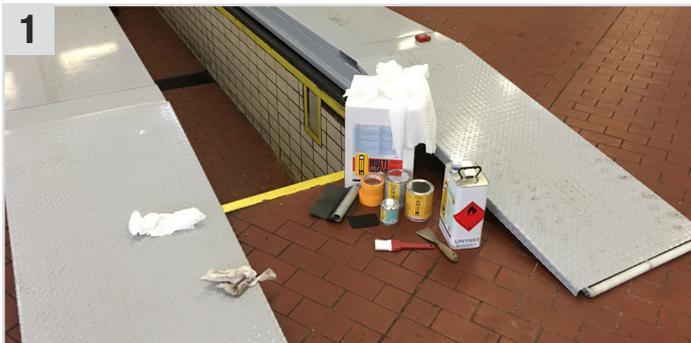

**1** Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes** (Universaltuch) gut reinigen und ca. 5 Min. ablüften lassen.




**2** **SunCore Pro** (Abdeckband) auf die gewünschten Stellen aufkleben.



**3** **Seal Guard** (Transparenter Primer) auf **Multi Wipes** (Universaltuch) geben und eine dünne Schicht auftragen - ca. 15 Min. ablüften lassen.



**4** **Antislip Coating** (Antirutsch-Beschichtung) mithilfe unserer **Kyoto Car Black** (Karo Kunststoff-Spachtel) oder unserem **Abbeiz-Pinsel Nylon** auftragen.

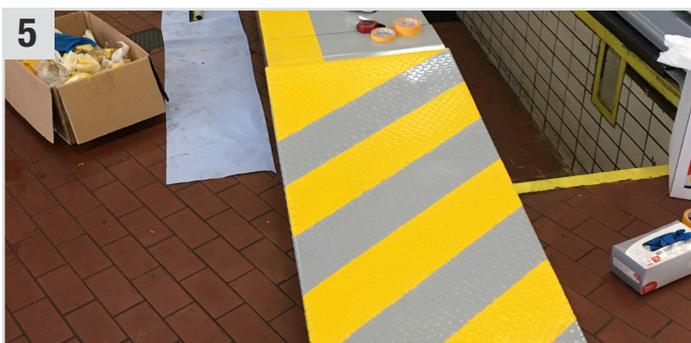

**5** Anschließend **SunCore Pro** (Abdeckband) entfernen.



**6** **Fertig!**  
Staubtrocken in ca. 1 Std. (bei 20 °C)  
Ausgehärtet und belastbar nach ca. 48 Std. (bei 20 °C)