Powerbond XS 330
Power-Montagekleber

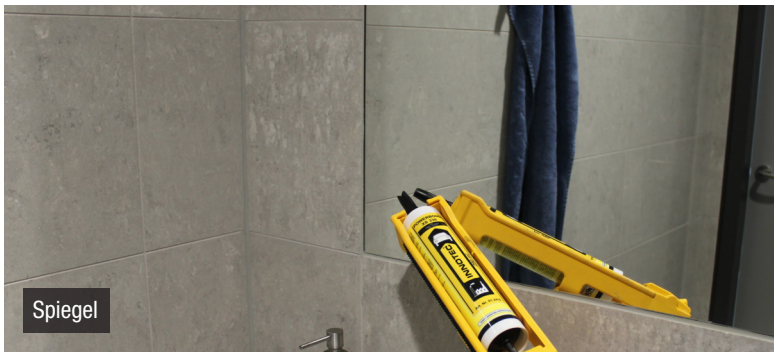

Powerbond XS 330 ist ein Premium-Montagekleber mit außergewöhnlich hoher Anfangshaftung – ideal für anspruchsvolle Verklebungen auf nahezu allen, sogar leicht feuchten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

PRODUKT-HIGHLIGHT	IHR VORTEIL
Für Montagen auf nahezu allen (sogar leicht feuchten) Untergründen	Ein Produkt für den Innen- und Außenbereich
Extrem hohe Anfangshaftung - schrumpft und reißt nicht	Sofortiger Halt, in der Regel keine Fixierung notwendig
Dauerelastisch, hohe Flexibilität (330 % Bruchdehnung), temperaturbeständig von -40°C bis +90°C	Nimmt Materialausdehnungen durch Temperaturschwankungen perfekt auf
Ohne Lösungsmittel, schädliche Weichmacher und Isocyanate - GEV-Emicode EC1-Plus zertifiziert	Gesundheitsunschädlich - sehr emissionsarm, also perfekt auch für den Innenbereich
Dauerhafte Klebeverbindung: 22 kg/cm² nach Aushärtung	Starker Halt auf kleinsten Flächen - sicheres und perfektes Endergebnis garantiert

Art.-Nr. 1450 (01.2418.0100)	Weiß (0100)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1451 (01.2419.0000)	Schwarz (0000)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1451-6 (01.2420.0000)	Schwarz (0000)	600 ml Beutel

Powerbond XS 330
Power-Montagekleber

Produkt-Empfehlungen

- **Seal and Bond Remover** // Klebstoff- & Dichtmassenentferner
- **Multi Wipes** // Universaltuch
- **Easy Grip Gun** // Kartuschenpistole
- **Multi Gun 600** // Beutelpistole
- **Powerbond XS 330 Nozzle** // Kartuschenspitze

Technische Daten

Basis	MS-Polymere
Dichte	1571 kg/m³
Konsistenz	Standfester, pastöser Klebstoff
Lösungsmittel	Keine
Härte	ca. 63 (Shore A)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit)	2,20 N/mm²
Bruchdehnung (%)	330 %
Modul	1,45 N/mm² (bei 100 % Dehnung)
Scherfestigkeit	1,2 N/mm² (nach DIN 53283)
Rückstellvermögen	ca. 70 %
Temperaturbest.	-40°C bis +90°C
UV-Beständigkeit	Leichte Verfärbung kann auftreten
Wasserbeständigkeit	Gut
Standvermögen	Sehr gut
Tests	EMICODE EC1 Plus zertifiziert (Lizenzierungs-Nummer 11778/25.04.13)
Verarb.-Bedingungen	+5°C bis +35°C
Untergrund	Fast alle im Bau-, Industrie- und Transportsektor vorkommenden Untergründe, wie (Natur-) Stein, Holz, Aluminium, Beton, Gips, Spiegel, Metall, Kunststoffe, PVC usw.
Hautbildung	ca. 10 Minuten (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung	ca. 3 mm in 24 Stunden (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Überlackierbarkeit	Kann mit fast allen Lacksystemen auf Wasserbasis überstrichen/ überlackiert werden. Für das beste Endergebnis empfehlen wir, innerhalb von 48 Stunden nach dem Auftragen zu überstreichen. Angesichts der vielen verschiedenen Farb- und Lacksorten, die es heute gibt, empfiehlt es sich, die betreffende Farb- oder Lacksorte erst zu testen. Immer die Anweisungen des Lackherstellers befolgen.
Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F

Anwendungen

- Zum Verkleben von Leisten, Profilen, Schildern, Halterungen, Abdeckkappen, wo eine Montage mit Schrauben wegen der Konstruktion (aus dünnem Aluminium / Kunststoff / Holz) unmöglich ist

Anwendungen

- Zur Montage von Scheuer-, Sockel-, Randleisten, Schilder, Fensterbänke, Abdeckungen, Eck- und Randblenden, usw., aus bzw. auf Holz, Glas, Metall, Alu, Nirosta, Edelstahl, Blech, Gips, Beton, Naturstein, keramischen Materialien, PUR, MDF, uvm.
- Zur Montage von Ornamenten, Schall- und Temperaturisolierung an Wänden oder Decken
- Zum Fixieren bzw. zur Montage von (gelösten) Fliesen oder Spiegeln, usw.

Die richtige Verarbeitung

- Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen
- Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen - Kunststoffuntergründe mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen
- Kunststoff, poröse oder sehr schwierige Untergründe mit Innotec Repaplast Primer oder Innotec Seal Guard vorbehandeln
- Mit Easy Grip Gun und mitgelieferter V-Düse direkt aus der Kartusche auf die zu verklebenden Teile auftragen
- Teile innerhalb von 10 Minuten zusammenfügen

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.