



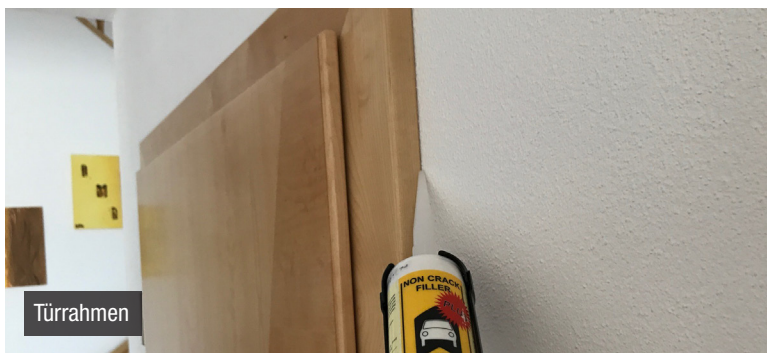

Non Crack Filler Plus

Acryl-Dichtmasse

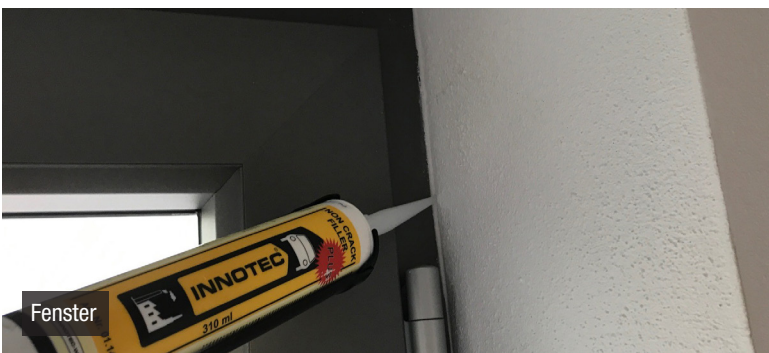

Non Crack Filler Plus ist eine weichmacherfreie, plastoelastische Acryl-Dichtmasse zum professionellen Verschließen von Rissen und Fugen an Wänden, Decken, Fensterrahmen u. v. m. Sie ist überstreichbar, verformungsfähig, verfärbt nicht und verhindert Rissbildung im Farbanstrich - ideal für dauerhafte Innen- und Außenanierungen.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Auf Wasserbasis, keine Weichmacher, Lösungsmittel- und phthalatfrei

Bedenkenlos überstreichbar, greift Gummis nicht an, perfekte Haftung auf leicht feuchte Untergründe

Minimales Schrumpfen, kein Reißen

Materialkostensparnis, keine Erneuerung notwendig

Pastös und formstabil - hohes Standvermögen

Außergewöhnliche Rissüberbrückung, gute Bearbeitbarkeit

Sehr hohe Bruchdehnung (ca. 340 %)

Gleicht unterschiedliche Ausdehnungen perfekt aus

Hautbildung nach 10 Min., bereits nach 15 Min. überstreichbar

Zeitersparnis durch effiziente Arbeitsweise

GEV-EMICODE EC1 Plus zertifiziert - sehr emissionsarm

Gesundheitlich unbedenkliches Endergebnis, hervorragend für ökologische Bauweise

Art.-Nr. 1464 (01.1462.0100)

Weiß (0100)

310 ml Kartusche



Non Crack Filler Plus

Acryl-Dichtmasse



Produkt-Empfehlungen

- » **Non Crack Filler Structure** // Acrylpolymer-Dichtmasse
- » **Iso Prim** // Isoliergrundierung
- » **Ultrafill** // Universelle Spachtelmasse
- » **Easy Grip Gun** // Kartuschenpistole



Anwendungen



- » Praktisch alle Baustoffe wie Beton, Ziegel, Rigips, Stuck, lackierte Flächen, Holz uvm.
- » Wand- und Decken-Anschlüsse, Mauersockelfugen, Vertäfelungen, Ornamente an Decken und Wänden, Scheuer- und Bodenleisten, Treppen, Fensterbänke, Heizkörperverkleidungen, Türrahmen, Einbauschränke, Einbauleuchten, Risse in Mauerwerk, Holz und steinigem Untergrund uvm.



Technische Daten

Basis	Acrylatdispersion
Dichte	1590 kg/m ³
Konsistenz	Pastös
Härte	38 (Shore A)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit)	0,42 N/mm ² (nach DIN 53504)
Bruchdehnung (%)	ca. 340 % (nach DIN 53504)
Modul	0,36 N/mm ² (100 % Dehnung) (nach DIN 53504)
Temp.-Beständigkeit	-20°C bis +70°C
UV-Beständigkeit	Gut (bei Außenanwendungen immer mit einem Lacksystem abschließen)
Wasserbeständigkeit	Nicht beständig gegen andauernden Wasserkontakt. Außenanwendung ist nur bei trockenem Wetter möglich (gilt während der Anwendung und des Trocknungsprozesses).
Standvermögen	Gut
Verarb.-Bedingungen	+5°C bis +40°C
Tests	EMICODE EC1 Plus zertifiziert (Lizenzierungs-Nummer 11777/25.04.13)
Untergrund	Für die geläufigsten (porösen) Baustoffe, wie Beton, Ziegel, Stuck, lackierten Untergründe, Holz usw.
Hautbildung	10 Minuten (23°C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
Grifftrocken	15 Minuten (23°C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung	0,7 mm in 24 Stunden (23°C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
Minimale Fugenbreite	4 mm
Maximale Fugenbreite	20 mm
Dauerdehnung	7,5 %
Überlackierbarkeit	Gut. Kann nach vollständiger Durchtrocknung mit wasserbasierten und synthetischen Lacksystemen überstrichen werden. Bei Außenanwendungen wird empfohlen, das Produkt zu überstreichen. Angesichts der vielen verschiedenen Farb- und Lacksorten, die es heute gibt, empfiehlt es sich, vorher mit der betreffenden Farb- oder Lacksorte zu testen
Material-Reinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Batchcodetyp	F
Einzelheiten	Eignet sich nicht als Verglasungs- oder Sanitärdichtmasse
CE-Zertifizierung	Non Crack Filler Plus ist ein Produkt mit CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011. CE EN 15651-1 F-EXT-INT 7,5P



Die richtige Verarbeitung

- » Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen
- » Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Seal and Bond Remover reinigen
- » Lose Teile entfernen
- » Stark poröse Untergründe erst mit einem Grundlack vorbehandeln - hierzu kann man Non Crack Filler Plus mit Wasser im Verhältnis 2:1 verdünnen oder den Untergrund mit einem hierfür geeigneten Vorstrich behandeln
- » Direkt aus der Kartusche mit einer Kartuschenpistole auftragen
- » Mit einer Spachtel oder einer Spatel abglätten
- » Eventuell mit einem feuchten Schwamm nachstreichen

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.