



## IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE


- » **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) - Art.-Nr. 1432
  - » **Fixation Tape** (Doppelseitiges Klebeband) - Art.-Nr. 1621
  - » **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270
  - » **Multi Wipes Box** (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
  - » **Seal Guard** (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
  - » **Easy Seal XS** (Premium Silikondichtmasse) - Art.-Nr. 1389
  - » **Back Fill Foam** (Stopfschnur / Rundschnur) - Art.-Nr. 1486-10
- » **Seal Fluid** (Glättmittel) - Art.-Nr. 1274
  - » **Easy Grip Gun** (Kartuschenpistole) - Art.-Nr. 1490-1
  - » **SunCore Pro** (Abdeckband) - Art.-Nr. 2105-48
  - » **Wollwischer Luxury** - Art.-Nr. 1481-92
  - » **Fugenmeister Premium Winkel-Set** - Art.-Nr. 1489
  - » **Plastic Nozzle V-Form 8 x 8** (Kartuschen-Spitzen) - Art.-Nr. 1436D



Produkte zur richtigen Verklebung



1 Untergrund mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und Multi Wipes (Universaltuch) reinigen/entfetten (ca. 5 Min. ablüften lassen).

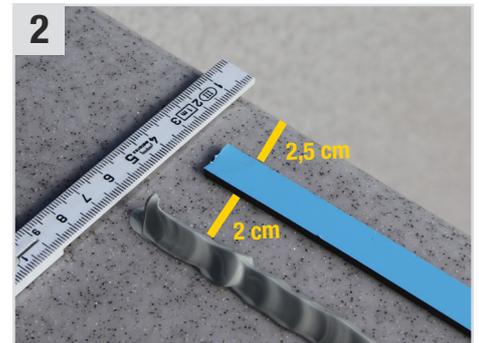

2 Fixation Tape (Doppelseitiges Klebeband) mit einem Abstand zum Wasser von 2,5 cm aufkleben. In einem weiteren Abstand von 2 cm Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit V-Form-Spitzen 8 x 8 auftragen.



3 Steinplatte auflegen und leicht andrücken (Blaue Trägerfolie vom Fixation Tape nicht entfernen).



4 **Verklebung der Steinplatte abgeschlossen!**  
Anschließend eine dünne Schicht Seal Guard (Transparenter Primer) mit Wollwischer auf Steinplatte und Beckenrand auftragen (ca. 15 Min. ablüften lassen).



5 Danach mit Easy Seal XS (Premium Silikondichtmasse) abfugen/ausfüllen und mit Seal Fluid (Glättmittel) und Fugenspachtel abglätten. (Griff trocken: Nach ca. 10 Min. / Durchhärtung: Ca. 8 mm/Woche)



6 Die Stopfschnur/Rundschnur anbringen, Fugenseite mit SunCore Pro (Abdeckband) abkleben, dünne Schicht Seal Guard (Transparenter Primer) mit Wollwischer auftragen (ca. 15 Min. ablüften lassen)



7 Danach mit Easy Seal XS (Premium Silikondichtmasse) abfugen/ausfüllen und mit Seal Fluid (Glättmittel) und Fugenspachtel abglätten.



8 **Fertig!**