




Fine Trib Oil

Dünflüssiges PTFE-freies Schmieröl



Staplerketten

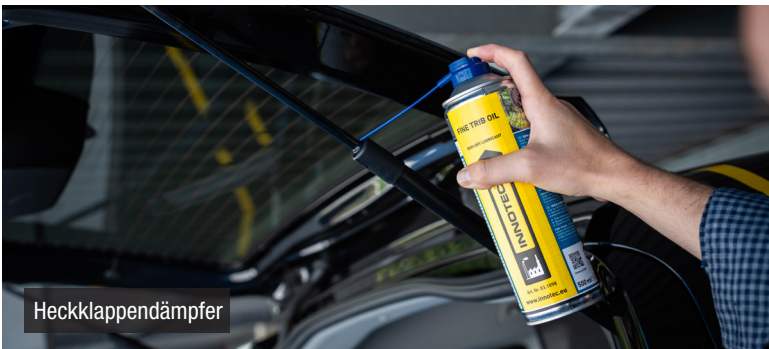

Heckklappendämpfer



Lebensmittelverarbeitende Betriebe

Fine Trib Oil ist ein NSF-H1-zertifiziertes, halbtrockenes und PTFE-freies Schmieröl auf Basis der innovativen TRIBITEC-Technologie. Das dünflüssige Öl dringt schnell und tief in engste Zwischenräume ein und bildet einen langanhaltenden, wasserbeständigen Schmierfilm. Es reduziert den Verschleiß und bietet zuverlässige Leistung bei Temperaturen von -50 °C bis +200 °C.



PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

PFAS- und PTFE-freie TRIBITEC-Technologie	Reduziert Verschleiß und schützt dauerhaft
Dünflüssiges, synthetisches Schmieröl mit hohem Eindringvermögen	Erreicht auch enge und schwer zugängliche Stellen
Halbtrockenschmierung, die weder Schmutz noch Staub anzieht	Sorgt für eine saubere und langanhaltende Schmierung
Wasserabweisend und korrosionsschützend	Schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion
Hohe Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C (Spitzenbelastung bis +250 °C)	Auch unter extremen Temperaturen zuverlässig einsetzbar
Frei von Silikonen und Schadstoffen	Ideal für sensible Produktionsbereiche
NSF-zertifiziert (H1), Halal & Koscher	Für die Lebensmittelindustrie geeignet

Art.-Nr. 1003 (03.1099.9999)

500 ml Aerosol



Fine Trib Oil

Dünflüssiges PTFE-freies Schmieröl



Produkt-Empfehlungen

- » **High Trib Oil** // Synthetisches PTFE-freies Schmieröl
- » **Power Clean** // Hochintensiver, universeller Reinigungsspray
- » **Ultra Clean** // Entfetterspray
- » **Innogrease STF 300 LS** // Lithiumkomplexfett mit TRIBITEC-Technologie
- » **INTOOL Mikrofasertuch Rolle** // Waschbares Mikrofasertuch
- » **Aerosol Brush** // Bürstenaufsatz für Aerosoldosen



Technische Daten

Basis	Halbsynthetische Öle
Dichte	690 kg/m ³
Konsistenz	Dünflüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Flammpunkt	< 0°C
Temp.-Beständigkeit	-50°C bis +200°C (Spitzenbelastung bis 250°C)
Wasserbeständigkeit	Sehr gut
Salzwasserbeständigkeit	Gut
Säurebeständigkeit	Gut
Korrosionsschutz	Ausgezeichnet (enthält antikorrosive Additive)
Tests	Entspricht den Anforderungen der NSF für die Kategorie H1, Registrierungsnummer: 172310
Verarb.-Bedingungen	+10°C bis +40°C
Untergrund	Fast alle Untergründe
Material-Reinigung	Mit Innotek Multisol oder Innotek Power Clean
Hände-Reinigung	Mit Innotek Power Scrubs oder mit Innotek Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F



Anwendungen

- » Ketten, Umwerfer, Brems- und Schaltseile bei Zweirädern, Mähvorrichtungen, Seitenschieberführungen, leichte Scharniere wie bei Anhängern, Feuerwehrfahrzeugen, Caravans, Wohnmobilen, Kehrmaschinen etc.
- » Scharniere und Schraubenspindeln in der Landwirtschaft
- » Führungen, Ausleger und Ketten bei Staplern, LKWs usw.



Anwendungen

- » Scharniere, Laufwerke usw. um ein Quietschen, Knarren oder Trockenlaufen zu vermeiden
- » Transport-, Führungs- oder Kettensysteme im Holz- und Innenausbau sowie in Säge-, Holz- und Bauwerken
- » Schraubenspindeln bei Rollgerüsten
- » Wasch-, Falz- oder Wickelmaschinen, Transportschienen, Hebe- und Kippssysteme in Wäschereien
- » Feinmechanik
- » Scharniere und Schlösser im Außenbereich
- » Klammern, Transportsysteme offene Antriebsketten und Produktionslinien für Verpackungen in der Lebensmittelindustrie



Die richtige Verarbeitung

- » Für einen sauberen, trockenen, fettfreien und nicht-korrodierten Untergrund sorgen
- » Den Untergrund mit Innotek Multisol, Ultra Clean oder Power Clean reinigen
- » Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln
- » Direkt auf die zu schmierenden Teile aufsprühen (Sprühabstand 15-25 cm) und vor dem Belasten kurz ablüften lassen

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotek.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotek.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.