



Wir begeistern Kunden!®



FENSTER- & TÜREN- BROSCHÜRE

**Ihr Partner
für hochwertigste
Projekt-Lösungen.**



FENSTER- & TÜREN BROSCHÜRE

B5320-Anschluss-System	04
Abdichten & Verkleben	10
Schmierer	16
Reinigen (Aufbereiten).....	18
Pflegen	32
Polieren	36
Kleben & Sichern	39
Beschichten & Schützen	43
Reparatur-Anleitungen / Fotos	46
Werkzeuge & Zubehör.....	66
Diverse Sonderartikel.....	72
Platz für Notizen	74

REPARATUR-ANLEITUNGEN / FOTOS

Reparatur von Kunststoff-Fenster- und Türstöcken.....	46
Reparatur von Gurt- und Kurbeldurchlass	47
Reparatur von Kunststoff-Fenster- und Türstöcken.....	48
Reparatur von Spannungsrissen	49
Fotos zu den Kunststoffreparaturen.....	50
Reparatur von beschichteten Oberflächen.....	54 + 56
Reparatur von Alu-Bodenschienen	55
Entfernen von Abschürfungen von beschichteten Oberflächen.....	57
Fotos zu den Reparaturen von beschichteten Oberflächen.....	58
Reparatur von Innenfensterbänken	62
Entfernen von Montageschaum von beschichteten Oberflächen.....	62
Fotos zur Reparatur von Innenfensterbänken / Entfernung von Montageschaum	63

ARBEITSANLEITUNGEN

Dauerhafte Verklebung von Fenorm Alu-Fensterbänken & Mauerabdeckungen.....	64
Dauerhafte Verklebung von Helopal Fensterbänken & Mauerabdeckungen	65

ONLINE-WELT

- // Finden Sie Ihren persönlichen Berater
- // Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter
- // Fotos, Tests, Prüfungen usw.



B5320-ANSCHLUSS-SYSTEM



Das Innotec Fenster- und Türen-Anschluss-System ist ein einzigartiges, ÖNORM-konformes Abdichtungs-System für den modernen Fenster- und Türeinbau mit insgesamt nur 2 Dichtmassen für Innen und Aussen.

- // Geeignet für Fenster und Türen aus: Holz, Kunststoff, Aluminium, uvm.
- // Verschiedenste Innen- und Aussenverfugungen/Abdichtungen
- // Gespachtelte und unfertige Laibung
- // Verschiedenste Boden- und Wandanschlüsse

ISO 12572

ÖNORM B5320

ÖNORM EN1026

ÖNORM EN1027

ÖNORM EN12114

ISO 11600 G 25 HM

- // Professionell, günstig und einfach - Sie benötigen nur noch 2 Dichtmassen!
- // Diffusionsdichte Abdichtung (Innenabdichtung) mit Innotec Uniseal Fenster & Türen!
- // Diffusionsoffene Abdichtung (Aussenabdichtung) mit Innotec Top Glass Fenster & Türen!
- // Dichtmassen erfüllen die Anforderungen der ÖNORM B5320 (EN ISO 11600) - getestet durch MA 39 Wien!
- // Uniseal erfüllt die Anforderung der ÖNORM EN1026 bis 600 Pa - getestet durch HFI-Austria!
- // Dichtmassen lassen sich auch ohne Glättmittel verarbeiten!
- // Verfugen auf allen Arten von Montageschaum möglich!
- // Perfekte Haftung auf nahezu allen Untergründen!
- // Fugenschalldämmung und Wärmeschutz wesentlich höher als bei Bändern!
- // Falls Putzleiste oder Abdeckleiste verwendet wird, kann diese sofort auf die Dichtmasse gesetzt werden - es ist kein zusätzliches Doppelklebeband notwendig!
- // Direkt überputzbar und überstreichbar!
- // Lange offene Verarbeitungszeit! (Top Glass bis 15 Minuten / Uniseal bis 30 Minuten)
- // Bei Sanierungen geringfügigerer „Kollateralschaden“!
- // Blower-Door-Test vorhanden!



B5320-ANSCHLUSS-SYSTEM



1 Diffusionsoffene Aussenabdichtung
Top Glass Fenster & Türen



2 Diffusionsdichte Innenabdichtung
Uniseal Fenster & Türen

3 Füllmaterial
Montageschaum

B5320-ANSCHLUSS-SYSTEM



Diffusionsoffene Aussenabdichtung **Top Glass Fenster & Türen**

1

ArtNr. 1466 TGFT Weiß (0100)

600 ml Beutel

Top Glass ist eine neue Generation überstreichbarer Verglasungsdichtmassen, die perfekte Verarbeitungs-Eigenschaften und sehr schnelle Überstreichbarkeit mit einer dauerhaften Qualität kombiniert. Zudem erfüllt Top Glass die Anforderungen zur diffusionsoffenen Aussenabdichtung bei Fenster- und Türeinebauten nach ÖNORM B5320.

- Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B5320 (MA39-Test) zur diffusionsoffenen Außenabdichtung!
- Bei 3 mm Schichtdicke und 10 mm Fugenbreite reicht 1 Beutel Top Glass für ca. 12 Lfm.!
- Eine Fugenbreite bis 25 mm möglich!
- Hohe Elastizität und Dehnfähigkeit! (Bruchdehnung - 230%)
- Isocyanat-, oxim-, silikon- und lösungsmittelfrei!
- SD-Wert 2,33 bei einer Schichtdicke von mind. 3 mm!
- Entspricht der Norm ISO 11600 G 25 HM!
- 15 Minuten offene Verarbeitungszeit!
- Überstreichbar / überlackierbar! (Nach 60 Min. ohne Primer)
- Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit! (-40°C bis +100°C)



ISO 12572

ÖNORM B5320

ISO 11600 G 25 HM



Produkt-Empfehlung

Akku-Pistole
Accu Silicon-Pistole 10,8 V

Seite 66

Fensterbankanschluss Top Glass Fenster & Türen



Fensterbankanschluss Uniseal Fenster & Türen



B5320-ANSCHLUSS-SYSTEM



Diffusionsdichte Innenabdichtung Uniseal Fenster & Türen

ArtNr. 1456-1 USFT Weiß (0100) 600 ml Beutel

Uniseal ist eine einkomponentige, dauerelastische Dichtmasse auf Basis modifizierter Polymere für das Abdichten von Fugen und Anschlüssen in vorgefertigten Fassaden- und Betonelementen, -säulen, -stützen, Gussbeton, Mauerwerk, Rigipswänden, Kunststoff-, Holz- und Metallkonstruktionen.

2

- Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B5320 (MA39-Test) zur diffusionsdichten Innenabdichtung!
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM EN1026 (HfI-Test) für die Luftdurchlässigkeit bis 600 Pa.!
- Bei 3 mm Schichtdicke und 15 mm Fugenbreite reicht 1 Beutel Uniseal für ca. 10 Lfm.!
- SD-Wert 4,59 bei einer Schichtdicke von mind. 3 mm!
- Überstreichbar / überlackierbar! (Nach 24 Std. ohne Primer)
- Isocyanat-, silikon-, oxim- und lösungsmittelfrei! (Kein schrumpfen oder reißen)
- Lange offene Verarbeitungszeit! (Hautbildung nach 30 Min. - ideal für meterlange Fugen)
- Auf feuchtem, leicht nassem / verschmutztem Untergrund einsetzbar!
- Hervorragendes Standvermögen! (Fugenbreite bis max. 50 mm möglich)
- Hohe Elastizität und Dehnfähigkeit! (Bruchdehnung 300 %)



- ISO 12572
- ÖNORM B5320
- ÖNORM EN1026
- ÖNORM EN1027
- ÖNORM EN12114

Produkt-Empfehlung

Beutelpistole
Foil Pack Gun für 600 ml



Seite 67



B5320-ANSCHLUSS-SYSTEM

Diffusionsoffene Außenabdichtung - Sanierung



1

Getrockneten Montageschaum 2 bis 3 mm tief heraus schneiden / eindrücken um Platz für die Dichtmasse zu schaffen.



2

Top Glass Fenster & Türen mit der **Folio Pack Gun für 600 ml** (Beutelpistole) auf Montageschaum auftragen.



3

Dichtmasse mit Pinsel verstreichen oder mit Fugenspachtel (**Fugenspachtel-Set**) abziehen.



4


Wenn gewünscht, Abdeckleiste o.ä. direkt mit **Top Glass Fenster & Türen** aufkleben oder Dichtmasse überstreichen / überputzen (Nach 60 Min. möglich).

Diffusionsoffene Außenabdichtung




1

Getrockneten Montageschaum 2 bis 3 mm tief heraus schneiden / eindrücken um Platz für die Dichtmasse zu schaffen.

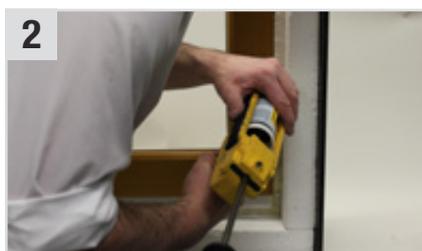

2

Top Glass Fenster & Türen mit der **Folio Pack Gun für 600 ml** (Beutelpistole) auf Montageschaum auftragen.

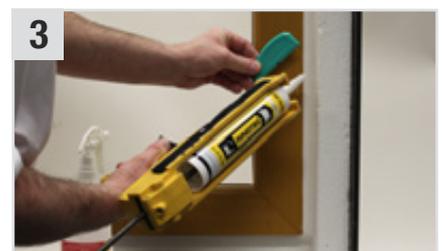

3

Dichtmasse mit Fugenspachtel (**Fugenspachtel-Set**) abziehen.



4

Zum leichteren Abziehen bzw. wenn die Dichtmasse als Sichtfuge bleibt mit **Seal Fluid** (Glättmittel) abglätten.



5

Wenn gewünscht, Abdeckleiste o.ä. anbringen oder Dichtmasse überstreichen oder überputzen (Bereits nach 60 Min. möglich).

Außenabdichtung - Anschlussfuge Terrasse

1



Untergründe vor dem Verfugen mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) reinigen.

2



Uniseal Fenster & Türen mit der **Foil Pack Gun 600 ml** (Beutelpistole) auftragen.

3



Dichtmasse mit einer Fugenspachtel (**Fugenspachtel-Set**) abziehen.

4



Abdichtung mit **Uniseal Fenster & Türen** abgeschlossen.


Diffusions- und luftdichte Innenabdichtung

1



Fensterstock laut Richtlinien montieren / fixieren und ausschäumen.

2

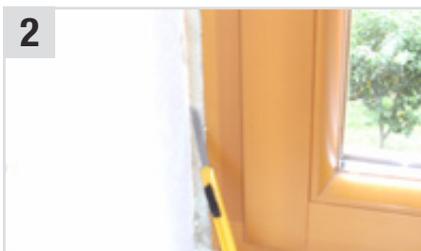

Getrockneten Montageschaum 2 - 3 mm tief herausschneiden / hineindrücken um Platz für die Dichtmasse zu schaffen.

3



Uniseal Fenster & Türen mit der **Foil Pack Gun 600 ml** (Beutelpistole) mit einer Stärke von 2-3 mm auf Montage-Schaum auftragen!

4



Dichtmasse mit einem Pinsel verstreichen oder mit einer Fugenspachtel (**Fugenspachtel-Set**) abziehen.

5



Wenn gewünscht eine Abdeckleiste direkt mit **Uniseal Fenster & Türen** aufkleben oder die Dichtmasse überstreichen / überputzen (Nach 24 Std. möglich).

ABDICHTEN & VERKLEBEN



Universelle Polymer-Dichtmasse

Easy Seal XS




ArtNr. 1381	NSF EAST	Transparent (6090)	310 ml Kartusche
ArtNr. 1382	EASW	Weiß (0100)	310 ml Kartusche
ArtNr. 1383	EASP	Pergamon (0820)	310 ml Kartusche
ArtNr. 1384	EASG	Hellgrau (0070)	310 ml Kartusche
ArtNr. 1385	EASS	Schwarz (0000)	310 ml Kartusche
ArtNr. 1386	EASE	Edelstahl (9007)	310 ml Kartusche
ArtNr. 1387	EASO	Transparentgrau (6080)	310 ml Kartusche
ArtNr. 1388	EAS1	Silbergrau (1095)	310 ml Kartusche
ArtNr. 1389	EASA	Anthrazit (5020)	310 ml Kartusche

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure-, lösungsmittel- und oximfreie universelle Polymer-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Alcoxy-Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf verschiedensten Untergründen.

Zum Abglätten von Easy Seal XS sollte Innotec Seal Fluid (Glättmittel) verwendet werden.

- Absolut gesundheitsunschädlich und geruchsneutral!
- Säure-, lösungsmittel- und oximfrei!
- Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit! (-40°C bis +150°C)
- 100% Farbestabilität - kein Verfärben und Vergilben!
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit - Schimmelresistent!
- Dauerelastisch! (215 % Bruchdehnung)

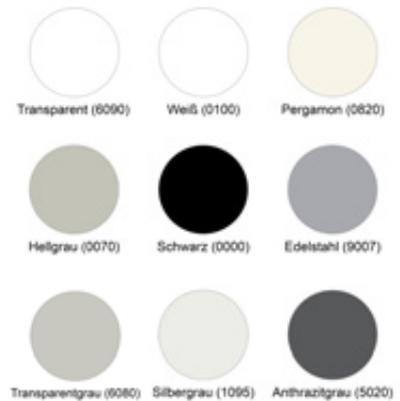

EASY SEAL XS
DIE FUGENABDICHTUNG mit Zukunft!

Holen Sie sich unsere themenspezifische Broschüre rund um die richtige Verfügung. Sie können diese unter der Art.Nr. 199130 in gedruckter Form bei uns bestellen oder auf unserer Website downloaden. Bei Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher Verkaufsberater gerne zur Verfügung.

Produkt-Empfehlung

Kartuschenpistole
Easy Grip Gun
Seite 66

Glättmittel
Seal Fluid
Seite 11

Fugenspachtel-Set
Seite 70

Stopfschnur / Rundschnur
Back Fill Foam
Seite 11

Klebstoff- & Dichtmassenentferner
Seal and Bond Remover
Seite 18

Stopfschnur / Rundschnur

Back Fill Foam

ArtNr. 1486-10	BF10	10 mm	50 m Rolle
ArtNr. 1486-10EK	BF10E	10 mm	600 m Rolle
ArtNr. 1486-13	BF13	13 mm	50 m Rolle
ArtNr. 1486-13EK	BF13E	13 mm	400 m Rolle
ArtNr. 1486-16	BF16	16 mm	50 m Rolle
ArtNr. 1486-16EK	BF16E	16 mm	250 m Rolle

Back Fill Foam ist eine hochwertige Stopfschnur / Rundschnur aus geschlossenem Polyethylenschaum zur Vermeidung des Reißens von Dichtmassen in Fugen und Nähten.



- Flexibel!
- Physikalisch und chemisch neutral!
- Geschlossene Zellstruktur!
- Erhältlich in drei verschiedenen Durchmessern!



Spezialschaumband


Compress Tape

ArtNr. 1691	CPT1	H 10 mm - B 10 mm	12 lfm Rolle
ArtNr. 1692	CPT2	H 20 mm - B 20 mm	6 lfm Rolle

Compress Tape ist ein selbst expandierendes Schaumband zur Unterbindung von Klappergeräuschen, Pfeiftönen, Vibrationen an Karosserie- und Verkleidungsteilen. Es ist speziell geeignet für eine perfekte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Luftströmungen im Industriebereich.



- Unterbindet Störgeräusche!
- Gute Wasserbeständigkeit!
- Hohe Klebekraft!
- Verhindert Schimmelbildung!

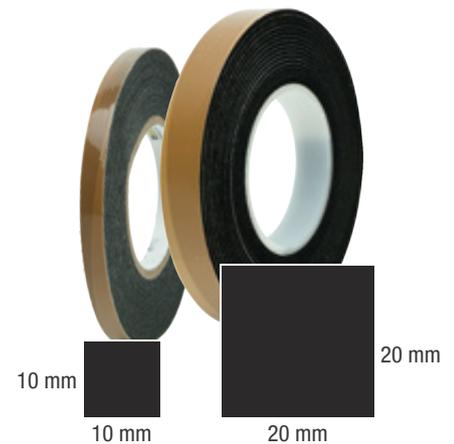

Glättmittel

Seal Fluid

ArtNr. 1274	SFL0	500 ml Sprühfl.
ArtNr. 1275	SFL5	5 Liter Kanister

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen wie z.B. Innotec Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse). Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.



- Besonders milde Spezial-Formel!
- Auf nahezu jedem Untergrund anwendbar!
- Lösungsmittelfrei!
- Gebrauchsfertig!
- Ideal zum Ausglätten verschiedenster Dichtmassen!
(Easy Seal XS, Adheseal, Safe Seal IQ)





Acrylpolymer-Dichtmasse Non Crack Filler Structure

ArtNr. 1464-01


NCFS

Weiß (0100)

310 ml Kartusche

Non Crack Filler Structure ist eine einzigartige plastoelastische Dichtmasse mit Kornstruktur auf Acrylpolymer-Basis. Non Crack Filler Structure eignet sich insbesondere zum Abdichten von Nähten an Innenwänden und -decken, die mit Kornstruktur und/oder Dekorputz überdeckt sind und später möglicherweise überstrichen werden.

- Einwandfrei überstreichbar, mit Dispersions- und lösungsmittelhaltigen Lacken!
- Gute Haftung auf den meisten porösen Baumaterialien!
- Perfekt zur Nachbildung groberer sowie feinerer Strukturen!
- Dauerhaft elastisch, zeigt kaum Schrumpfung!
- Einfach zu verarbeiten!
- Auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei!

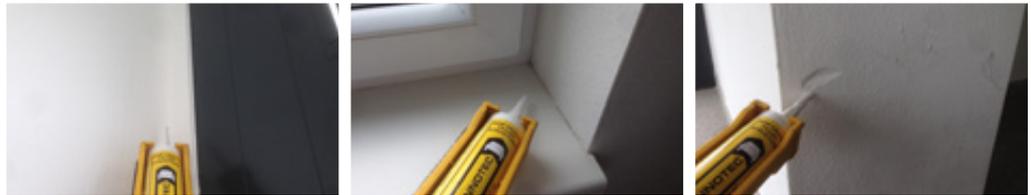

Acryl-Dichtmasse Non Crack Filler Plus

ArtNr. 1464

NCFI

Weiß (0100)

310 ml Kartusche

Non Crack Filler Plus ist eine einzigartige, plasto-elastische, phthalatfreie, überstreichbare Dichtmasse auf Acrylat-basis. Hervorragend geeignet für Innen- und Aussenfugen sowie Abdichtungen an Rigipsdecken, Wänden uvm., die einer geringen Verformung unterworfen sind.

- Plastisch - dauerelastisch!
- Minimales Schrumpfen, kein Reißen!
- Auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei!
- Pastös - hohes Standvermögen!
- Sehr hohe Bruchdehnung! (ca. 360 %)
- 1 Kartusche reicht für durchschnittlich 6 Lfm.!
- Phthalatfrei - unbedenklicher Baustoff!
- Einwandfrei innerhalb kürzester Zeit überstreichbar!
- Gute Kompatibilität bei Farben & Lacken! (VOS 2010)
- Kurze Struktur, zieht keine Fäden, perfektes Finish!



ABDICHTEN & VERKLEBEN



Streichbare Klebedichtmasse Adheseal

ArtNr. 143	ADHW	Weiß (0100)	290 ml Kartusche
ArtNr. 1430	ADHS	Schwarz (0000)	290 ml Kartusche
ArtNr. 1430-6	ADHS6	Schwarz (0000)	600 ml Beutel
ArtNr. 1430T	ADHST	Schwarz (0000)	50 ml Tube
ArtNr. 1431	ADHHG	Hellgrau (0070)	290 ml Kartusche
ArtNr. 1432	ADHG	Grau (7042)	290 ml Kartusche
ArtNr. 1432-6	ADHG6	Grau (7042)	600 ml Beutel
ArtNr. 1433	ADHBR	Dunkelbraun (0980)	290 ml Kartusche
ArtNr. 1434	ADHBG	Beige (0880)	290 ml Kartusche
ArtNr. 1435	ADHGR	Grün (0375)	290 ml Kartusche



Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis - Adheseal bietet selbst auf heiklen Materialien eine einwandfreie Haftung!

- Temperaturbeständig: -40 bis +100 °C!
- Sehr hohes Haftvermögen! (26 kg/cm²)
- Extrem hohe Bruchdehnung! (400 %)
- Sehr gute UV-Beständigkeit!
- Lösungsmittel- und Isocyanatfrei!
- Beeindruckende, dauerhafte Elastizität!



Produkt-Empfehlung

Kartuschenpistole
Easy Grip Gun



Seite 66





Power-Montagekleber Powerbond XS 330

ArtNr. 1450	PBOW	Weiß (0100)	290 ml Kartusche
ArtNr. 1451	PBOS	Schwarz (0000)	290 ml Kartusche

Powerbond XS 330 ist ein hochwertiger Montagekleber auf Basis der neuesten Generation von MS-Polymeren. Aufgrund seiner extrem hohen Anfangshaftung macht dieses Produkt Montagearbeiten einfacher und schneller. Powerbond XS 330 eignet sich bestens für Anwendungen im Bauwesen wie auch im Industrie- und Transportbereich.

- Für Innen und Außen - auf nahezu allen (sogar leicht feuchten) Untergründen!
- Extrem hohe Anfangshaftung - Schrumpft und reißt nicht!
- Dauerelastisch, hohe Flexibilität! (Bruchdehnung: 330%)
- Ohne Lösungsmittel, schädliche Weichmacher und Isocyanate!
- Niedrige Viskosität, dadurch sehr leicht zu verarbeiten!
- Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C!



Transparenter Primer Seal Guard

ArtNr. 1487	SEGU	250 ml Dose
-------------	------	-------------

Seal Guard ist ein transparenter Primer, der die Haftung diverser luftfeuchtigkeitshärtender Klebe- und Dichtmassen verbessert. Das Produkt ist insbesondere auf porösen Materialien, aber auch für die Anwendung auf den meisten anderen Untergründen geeignet.

Seal Guard reicht bei einer Auftragsbreite von 5 cm für ca. 46 Laufmeter Verklebungsstrecke.

- Hochwertiger, haftungssteigernder Primer!
- Geeignet für Daueranwendung unter Wasser!
- Praktische, wiederverschließbare Dose!
- Perfekter Isolator zwischen Dichtmasse und eventueller Überlackierung!



Isoliergrundierung **ISO Prim**

ArtNr. 1463 ISPR Weiß Matt (0090) 500 ml Aerosol

ISO Prim ist ein schnelltrocknendes und überstreichbares Isoliermittel, das speziell als Grundsicht für Wandfarben entwickelt wurde und besonders gut zur Absperrung durchschlagender Flecken u.a. von Schimmel, Ruß, Nikotin, uvm. an Wänden, Decken usw. geeignet ist. ISO Prim kann sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen eingesetzt werden.

- Einzigartiges Flachstrahlprühbild durch regelbare Düse und soliden Ertrag!
- Nach dem Trocknen weiß (ca. RAL 9003)!
- Schlagregenfest!
- Entspricht der europäischen VOC-Richtlinie, daher auch für Innenanwendungen geeignet!
- Schnelltrocknend und perfekt schleifbar!
- Sehr gut überstreichbar!



Schimmel



Nicht behandelte Laibung



Verspachtelungen

Universelle Spachtelmasse **Ultrafill**

ArtNr. 1462 UFI 1 Liter Kübel

Ultrafill ist ein einzigartiges, leichtes, fertiges Füllmittel auf Wasserbasis zum Füllen und Ausgleichen von Löchern, Rissen und Fugen in verschiedenen porösen Baumaterialien. Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung und kurzen Struktur schrumpft es während der Verarbeitung / Aushärtung nicht.



- Auf Wasserbasis!
- Lösungsmittelfrei! (Schrumpft nicht)
- Sehr gute Haftung!
- Dehnfähig bis 6%!
- Kurze Struktur, einfache Verarbeitung!
- Nach 2 bis 3 Stunden sehr gut schleifbar!
- Perfekt anstrichverträglich!
- Keine Randzonen-Verschmutzung!





Teflonöl High-Tef Oil

ArtNr. 1004 HT01
ArtNr. 1005 HT05

75 ml Aerosol
500 ml Aerosol

High Tef Oil ist ein besonders hochwertiges, vielseitig einsetzbares Schmieröl mit PTFE®-Additiven, wodurch eine hervorragende Schmierwirkung auch bei hoher Druck- und Temperaturbelastung gewährleistet ist.

- Dünflüssig - optimales Eindringvermögen!
- Perfekte Langzeitschmierung, geringer Reibungswiderstand! (PTFE®-Basis)
- Perfekter Korrosionsschutz - verdrängt Feuchtigkeit!
- Kopfüber einsetzbar - FCKW-frei!
- Hohe Temperaturbeständigkeit! (-50°C bis +250°C)
- Kein Verseifen, Verkleben, Verharzen!



Universalspray Multi Spray 1000

ArtNr. 1020 MSP
ArtNr. 1020-5 MSP5

500 ml Aerosol
5 Liter Kanister

Multi Spray 1000 ist ein universelles Schmierprodukt mit einer hohen feuchtigkeitsverdrängenden Wirkung. Es löst Verschmutzungen und festsitzende Teile, reinigt, pflegt und konserviert Oberflächen nachhaltig vor Verwitterungen und Korrosion.

- Reinigt, schmiert, pflegt und schützt!
- 100 % silikonfrei!
- Löst Verschmutzungen und Flugrost!
- Feuchtigkeitsverdrängend!
- Löst festsitzende Teile!
- Hohe Kriechfähigkeit!
- Löst hervorragend Konservierungs-Wachs!
- NSF-zertifiziert!



Produkt-Empfehlung

Pumpflasche 1,30 L
Multi Sprayer

Seite 69



Trockenschmiermittel

Dry Lube

ArtNr. 1006

DRL

500 ml Aerosol

Dry Lube ist ein schnelltrocknendes, transparentes, silikonfreies, NSF-registriertes Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis, das nach dem Auftragen aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung einen hochwertigen, trockenen und nahezu unsichtbaren, antistatischen Film hinterlässt, der die Haft- und Gleitreibung auf Null reduziert.



- 100% silikonfrei und antistatisch!
- Reduziert Haft- und Gleitreibung auf Null!
- Transparente Trockenschmierung auf PTFE-Basis!
- Temperaturbereich von -60°C bis +280°C!
- Einsetzbar als Antihaftmittel!
- Korrosionsschützend, wasserbeständig, NSF-registriert!



Montagespray

Tyre Lube

ArtNr. 1055

TYL

Transparent (6100)

500 ml Aerosol

Tyre Lube ist ein hochwertiges Schmiermittel für die Montage/Demontage von Gummitteilen, wie Autoreifen, Fensterdichtungen uvm. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung gewährleistet dieses Produkt eine hervorragende Schmierung, verringert den Reibungswiderstand aller Gummitteile und trocknet zudem rückstandslos ab.



- Hervorragende Schmierung!
- Verringert den Reibungswiderstand aller Gummitteile!
- Trocknet rückstandslos ab!
- Einfache Montage & Demontage von Reifen und anderen Gummi- oder Kunststoffteilen!
- Sparsam im Gebrauch - reicht für ca. 80 Reifen!
- Greift Aluminium, Gummi und Lacke nicht an!



Silikon-Sprühfett

SP200

ArtNr. 1002

SP20

500 ml Aerosol

SP 200 ist ein hochwertiges, festes, transparentes und geruchloses Silikonfett zur Isolierung und zum Schutz elektronischer Kontakte.

Darüber hinaus ist das Produkt aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung hervorragend geeignet zum transparenten Schmierem und Schützen von Kunststoffen, Metallen, Gummis uvm.



- Steifes, festes, transparentes Silikonfett!
- Kunststoff- und Gummi-Pflege!
- Elektrisch isolierend!
- Feuchtigkeitsabweisend und -verdrängend!
- Temperaturbeständig von -40°C bis +200°C!
- Gute Alterungsbeständigkeit!



Klebstoff- & Dichtmassenentferner Seal and Bond Remover

ArtNr. 1270 SBR 500 ml Aerosol

Seal and Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, zum Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.

- Reinigt und entfettet den Untergrund vor Abdichtungs- und Verklebungsarbeiten!
- Hohes Auflösungsvermögen! (Auch für Teerspritzer, Baumharz, Wachsrückstände)
- Schnelle und rückstandsfreie Ablüftung!
- Greift Lack, Glas, Alu, Gummi und die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an!
- Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten!
- Sehr einfach in der Handhabung!

Seal and Bond Remover Foam

ArtNr. 1271 SBRF 500 ml Aerosol

Seal and Bond Remover Foam ist ein technisches Reinigungsmittel in Schaumform zum schnellen und effizienten Entfernen von Kleberesten sowie zum Entfetten fast aller Untergründe.

- Sehr einfach anzuwenden!
- Stabiler Schaum - ideal für senkrechte Flächen!
- Greift die meisten Lacke und Kunststoffe nicht an!
- Lange Einwirkungsdauer!
- Professionelles Reinigungsergebnis!
- Komplett abwaschbar und wasserlöslich!



Entfetterspray Ultra Clean

ArtNr. 121 UCL 500 ml Aerosol

Ultra Clean ist ein oberflächenschonender und trotzdem hochwirksamer Entfetter / Reiniger, ideal für fast alle verschmutzten Teile und Flächen zur Entfernung von Fett, Öl, Teer, Wachs, Klebstoff, Bremsstaub und vielem mehr.

- Verdunstet restlos ohne Rückstände zu hinterlassen!
- Greift Kunststoffe, Gummi und Dichtungsringe nicht an!
- Optimaler Reinigungseffekt durch längere Einwirkungsdauer!
- Entfettet tief und gründlich!



Flüssiger Universalreiniger **Easy Clean**

ArtNr. 123	EAC1	1 Liter Sprühfl.
ArtNr. 1235	EAC5	5 Liter Kanister
ArtNr. 1235-25	EC25	inkl. Abfüllhahn 25 Liter Kanister

Easy Clean ist ein professioneller Flüssigreiniger, der auf fast jedem Untergrund anwendbar ist. Er entfernt Nikotin, Fett, Schmutz, Streusalz, Silikon, Ruß usw., und ist hochwirksam im Entfernen von Insektenresten. Durch den 360°-Sprühkopf in jeder Position (auch kopfüber) einsetzbar.

- Für fast alle Flächen geeignet!
- Schnelle und sichere Tiefenreinigung!
- Idealer Schmutz-, Nikotin- und Insektenresteentferner!
- Hinterlässt keine Streifen!
- Ideal für Leder, Stoffe und Teppiche!
- Verdünnbar, für Reinigungsmaschinen geeignet!



Produkt-Empfehlung

Pumpflasche 1,30 L
Multi Sprayer

Seite 69



**Abfüllhahn für 25 L
Gebinde**


Seite 70

Universal Schaumreiniger **Multi Clean**

ArtNr. 1236	MCL6	600 ml Aerosol
-------------	------	----------------

Multi Clean ist ein hochwirksamer Schaumreiniger für unzählige Arten von Verschmutzungen auf nahezu allen Flächen, der aufgrund seines stabilen Aktivschaums problemlos auf sowohl horizontalen als auch vertikalen Flächen anzuwenden ist und dabei intensiv auf die Verunreinigungen einwirkt.

- Greift Untergründe nicht an - ideal auch für Leder!
- Stabiler Aktivschaum!
- Alkohol- und silikonfrei!
- Hinterlässt keine Streifen!
- Schnelles Trocknen der Untergründe!
- Angenehmer, frischer Geruch!

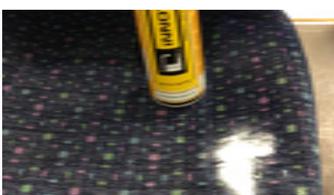



NSF

Lebensmitteltauglicher Glasreiniger Foam Glass Clean Plus

ArtNr. 1220-00

FGCP

500 ml Aerosol

Foam Glass Clean Plus ist ein hochwirksamer, weiterentwickelter Glasreiniger, der über eine NSF-Zertifizierung verfügt. Das Produkt entfernt schlierenfrei Fett, Staub, Schmutz, Insektenreste, Nikotinbeschlag uvm. von unterschiedlichsten Oberflächen wie Glas, Plexiglas und transparenten Kunststoffen. Da Foam Glass Clean Plus an vertikalen Flächen nicht abrinnt, gelangt das Produkt nicht an unerwünschte Stellen.

- Entfernt hartnäckigen Schmutz! (Fett, Insektenreste uvm.)
- Kein Ablaufen - ideal für vertikale bzw. Überkopf-Arbeiten!
- Schlierenfrei!
- Hinterlässt keinerlei Rückstände!
- Frei von Schleifmitteln - dadurch geeignet für empfindliche Oberflächen!
- Lebensmitteltauglich! (NSF-Zertifizierung)



Flüssiger Glasreiniger Glass Clean Pro

ArtNr. 1221-05

GC5

5 Liter Kanister

ArtNr. 1221-25

GC25

inkl. Abfüllhahn

25 Liter Kanister

Glass Clean Pro eignet sich hervorragend zum Reinigen von Glas und Spiegeln, aber auch für andere glatte, nicht poröse Oberflächen wie z.B. Lacke und Kunststoffe. Dank der einzigartigen Zusammensetzung mit oberflächenaktiven Substanzen hinterlässt Glass Clean Pro eine schmutz- und regenabweisende Beschichtung.

- Hinterlässt eine schmutz- und regenabweisende Beschichtung!
- Geeignet für zahlreiche Untergründe!
- Silikonfrei!
- Hinterlässt keine Flecken!
- Reinigt streifenlos!
- Besonders wirtschaftlich im Großgebäude!



Kalk- und Flugrostentferner Calcium Clean

ArtNr. 1281

CCL1

1 Liter Sprühfl.


ArtNr. 1282

CCL5

5 Liter Kanister

Calcium Clean ist ein einzigartiger kraftvoller Reiniger, speziell entwickelt zum effizienten Entfernen von Flugrost, Urinstein und Kalk. Aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung eignet sich das Produkt optimal für den Einsatz an Kraftfahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen, Waschstraßen-Verglasungen und in Sanitärräumen.

- Entfernt effizient Flugrost, Kalk- und Urinsteinablagerungen!
- Entfernt Putz- und Zementschlieren!
- Greift Metall, (Plexi-, Acryl-) Glas, sowie Gummi- und Kunststoff-Teile nicht an!
- Gebrauchsfertig im 1-Liter und 5-Liter Gebinde!
- Für die Lebensmittelindustrie geeignet! (laut HACCP-Norm)

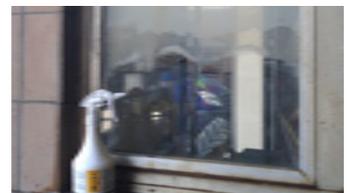

Kunststoff-Reiniger Repaplast Cleaner Antistatic

ArtNr. 1565 RCLA 500 ml Aerosol
 ArtNr. 1564 RCA5 5 Liter Kanister

Repaplast Cleaner Antistatic ist ein schneller und sicherer Reiniger, der speziell zur professionellen und effizienten Reinigung von Kunststoff-Oberflächen entwickelt wurde.

Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung ist es das ideale Produkt zum antistatischen Entfetten und Voreinigen von Kunststoffen, die anschließend weiterbearbeitet werden sollen.



- Antistatische Reinigung!
- Schnelle und sichere Reinigung!
- Greift Untergrund nicht an!
- Schnelle Verdunstung - kurze Wartezeit!



Abbeizspray Paint Stripper Spray

ArtNr. 1272 PSS 500 ml Aerosol

Paint Stripper Spray ist ein äußerst effizienter Abbeizspray zum leichten Entfernen von Kohlenstoffresten, Dicht- und Klebmassen, Kontaktkleber, Leim, Unterbodenschutz, Dichtungen und diversen Lacksorten.



- Hochwirksam ohne Zusatz ätzender Säuren!
- Enthält kein Methylenchlorid / Methanol!
- Gelförmig, kann somit länger einwirken!



Universaltuch Multi Wipes Box

ArtNr. 1092 MWB 30 x 40 cm 400 Stück Karton
 ArtNr. 1092-90 MW90 36 x 27 cm 90 Stück Karton

Multi Wipes sind Qualitätstücher die zu 100% aus hochwertiger Viskose bestehen. Dieses Material und die offene Struktur verleihen den Tüchern ein extrem hohes Schmutz-Aufnahme-Vermögen und somit einen beeindruckenden Reinigungseffekt.



- Großes Format!
- Enormes Aufnahmevermögen!
- Vielseitig verwendbar!
- Praktisch verpackt, daher stets trocken, sauber und jederzeit zur Hand!



Kunststoffreiniger / Flugrostentferner **Innoplast Cleaner**

ArtNr. 1050
ArtNr. 1050-05

IPCL
IPC5

500 ml Sprühl.
5 Liter Kanister

Innoplast Cleaner ist ein speziell entwickelter flüssiger Kunststoffreiniger / Flugrostentferner für nahezu alle Arten von Kunststoff und Lackoberflächen. Aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung beseitigt das Produkt hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. Poliermittelreste, bis tief in die Poren. Darüber hinaus ist das Produkt ideal um von Kunststoffen im Innen- und Außenbereich auf äußerst effiziente und sichere Weise Nikotin, Fett, Schmutz und Flugrost zu entfernen.



- Hochwirksamer Reiniger!
- Für fast alle Kunststoffflächen geeignet!
- Entfernen von Flugrost!
- Für Innen- und Außenanwendungen!
- Ideal für unzählige Arten von Verschmutzungen!
- Auch auf Alu- und beschichteten Oberflächen geeignet! (Vorher an unauffälliger Stelle testen)
- Silikonfrei - dadurch auch für Lack- und Karosseriewerkstätten geeignet!



Innoplast Cleaner ist nicht geeignet für Weißaluminium (RAL 9006) und Graualuminium (RAL 9007).



Reinigungsschwamm **Nanosponge**

ArtNr. 1094-00

NASO

L 110 x B 65 x H 25 mm

6 Stück Pkg

Der Nanosponge ist ein Schmutzradierer mit abrasiver Wirkung, der nahezu alle Verunreinigungen auf fast jeder Oberfläche entfernt.



- Unterstützende Reinigungskraft!
- Bestens geeignet zur Reinigung von PVC-Elementen wie Skimmer, Rollläden, Schwimmbadfolien uvm.!
- Ideal zur Flugrost-Entfernung mit Innoplast Cleaner!
- Ideal zum Entfernen von Verschmutzungen in Kombination mit Innotech Reinigungs-Produkten!
- Ideal für schwer zugängliche Stellen!



Wabenstrukturtuch

Clean & Shine Towel

ArtNr. 1348	CSTG	Grün (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
ArtNr. 1349	CSTY	Gelb (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
ArtNr. 1350	CSTB	Blau (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
ArtNr. 1347	CSTR	Rot (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
ArtNr. 1350-S	CSTS	Set (je 1 Stk. Blau, Rot, Grün, Gelb)	4-teiliges Set

Clean & Shine Towel sind ultraweiche, kraftvoll reinigende Wabenstrukturtücher mit einer sehr langen Lebensdauer. Durch die einzigartige Wabenstruktur nimmt das Tuch in kürzester Zeit sehr viel Feuchtigkeit und Schmutz auf und hält beides fest.

- Außergewöhnlich hohes Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahmevermögen von 800%!
- Wabenstruktur mit hohem Reinigungseffekt!
- Waschbar bei max. 90°C - lange Lebensdauer!
- Ultraweiche Faser, fusselfrei!
- Trocken und nass verwendbar!
- Erhältlich in den Farben grün, gelb, rot und blau!



Das rote Clean & Shine Towel vor dem ersten Gebrauch separat waschen und bei max. 45 °C trocknen.



Handreiniger

Safe Hand Clean Plus

ArtNr. 1080	SHCP		250 ml Hängetube
ArtNr. 1080-30	SH3L	Ohne Spender	3 Liter Dose
ArtNr. 1080-33	SH3S	Inkl. Spender	3 Liter Dose

Safe Hand Clean Plus ist ein einzigartiger, multifunktionaler Handreiniger, der die Hände auf sichere Weise von verschiedensten Verschmutzungen befreit und anschließend eine schützende, feuchtigkeitsspendende Schicht hinterlässt.



- Multifunktionaler Handreiniger!
- Exzellente Hautfreundlichkeit!
- Feuchtigkeitsspendend und schützend!
- Flüssig - kein Verstopfen der Abflussleitungen!
- Angenehmer Geruch - Sparsamer Gebrauch!
- Auf trockenen und nassen Händen verwendbar!



Produkt-Empfehlung

Spender
Safe Hand Clean Plus 3 L Dispenser

ArtNr. 1080-31

REINIGEN

Produkt-Set

Service Set 1 - Reinigung

ArtNr. 1251

SS1R

4-teilig Pkg

Mit vier unserer bestens bekannten und beliebten Produkte sollen Sie nicht nur in Ihrem Arbeitsbereich, sondern auch in Ihrem Zuhause, bei Ihrem Hobby oder an Ihrem eigenen Auto Freude haben.

Set-Inhalte

- 1 Stk - Clean & Shine Towel (Wabenstrukturtuch) Grün (40 x 40 cm) - ArtNr. 1348
- 1 Stk - Multi Clean (Universal Schaumreiniger) - ArtNr. 1236
- 1 Stk - PE100 (Silikonspray) - ArtNr. 105
- 1 Stk - Foam Glass Clean Plus (Lebensmitteltauglicher Glasreiniger) - ArtNr. 1220-00



Produkt-Set

Service Set 2 - Wartung

ArtNr. 1252



SS2W

3-teilig Pkg

Mit drei unserer bestens bekannten und beliebten Produkte sollen Sie nicht nur in Ihrem Arbeitsbereich, sondern auch in Ihrem Zuhause, bei Ihrem Hobby oder an Ihrem eigenen Auto Freude haben.

Set-Inhalte

- 1 Stk - High-Tef Oil (Teflonöl) - ArtNr. 1005
- 1 Stk - Deblock Oil (Extrem-Rostlöser) - ArtNr. 102
- 1 Stk - Ultra Clean (Entfetterspray) - ArtNr. 121

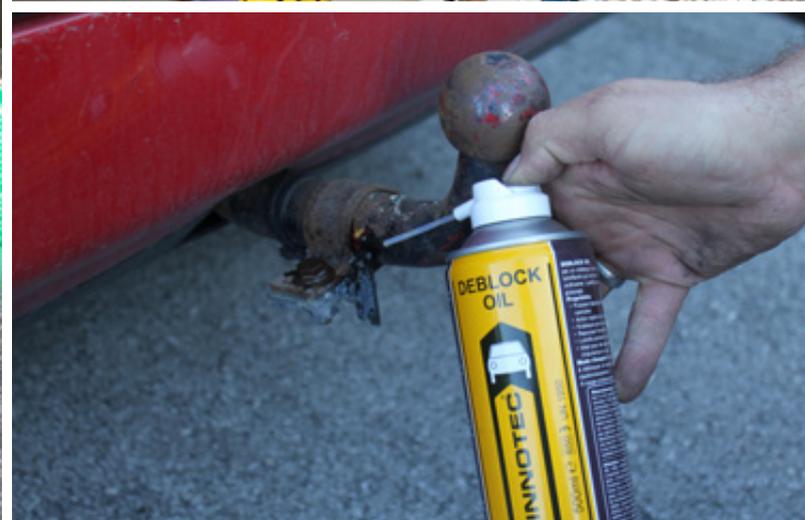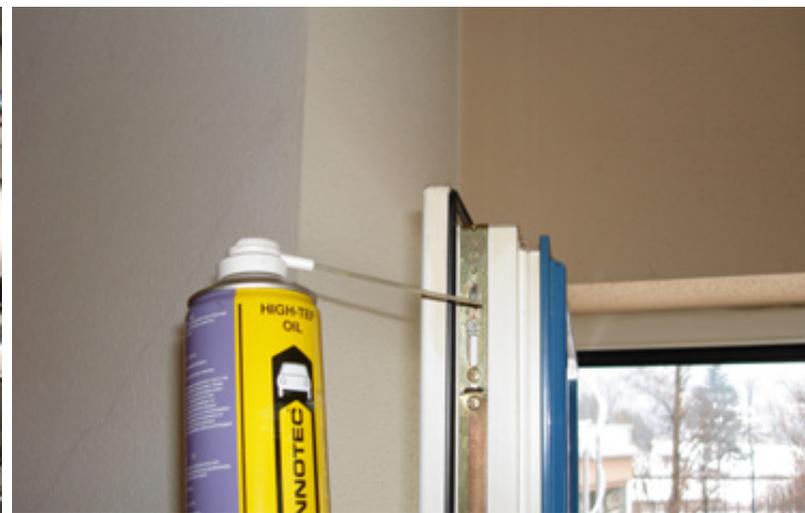

REINIGEN



Innoplast Cleaner ist nicht geeignet für Weißaluminium (RAL 9006) und Graualuminium (RAL 9007).

Produkt-Set

Service Set 4 - Reinigung & Pflege

ArtNr. 1254

SS4R

6-teilig Pkg

Mit unserem hochwertigen und innovativen Service Set werden verschiedenste Oberflächen optimal gereinigt und geschützt.

Set-Inhalte

- 1 Stk - Innoplast Cleaner (Kunststoffreiniger / Flugrostentferner) - ArtNr. 1050
- 1 Stk - Innoplast Protector (Kunststoffpflege / Oberflächenschutz) - ArtNr. 1051
- 1 Stk - Nanosponge (Reinigungsschwamm) L 110 x B 65 x H 25 mm - ArtNr. 1094-00
- 1 Stk - Spot Handpad (Polierschwamm) - ArtNr. 1351
- 1 Stk - Clean & Shine Towel (Wabenstrukturtuch) Grün (40 x 40 cm) - ArtNr. 1348
- 1 Stk - Clean & Shine Towel (Wabenstrukturtuch) Blau (40 x 40 cm) - ArtNr. 1350



REINIGUNG & PFLEGE // ART.NR. 1254

SERVICE SET 4



Arbeitsschritte

- | | |
|---|---|
| <p>1 Reinigen
Innoplast Cleaner aufsprühen und zusammen mit dem Nanosponge die Verschmutzung beseitigen.</p> | <p>2 Reinigen
Anschließend mit feuchtem Clean & Shine Towel nach wischen.</p> |
| <p>3 Pflegen
Innoplast Protector mit Hilfe des Spot Handpad auftragen.</p> | <p>4 Entfernen
Zu große Auftragsmengen bzw. Schlieren von Glasoberflächen mit einem trockenen Clean & Shine Towel entfernen.</p> |

* Innoplast Cleaner ist nicht geeignet für Weißaluminium (RAL 9006) und Graualuminium (RAL 9007)!

REINIGEN

Flugrost // Vorher



Nachher



Blütenstaub // Vorher



Nachher



Alu-Fenster



Lüftungsgitter



Garagentor // Vorher

Nachher

Beschichtetes Aluprofil

Beschichtetes Fenster

Beschichtete Eingangstür

Beschichtete Eingangstür

REINIGEN

Beschichtete Tür



Beschichtete Tür



Kunststoffrahmen



Beschichtetes Fenster



Aluzaun



Jalousien



Baucontainer



Flugrost



Flugrost auf Fensterrahmen



Flugrost beim Fahrzeug



Verharzung eines Sägeblattes



Verrußung am Kaminsichtfenster



Handschutz

Hand Protector New Formula

ArtNr. 1081

HPNF

150 ml Aerosol

Hand Protector ist eine Creme, die nach dem Auftragen einen unsichtbaren, schmutzabweisenden Schutzfilm auf der äußersten Hautschicht bildet. Hand Protector schützt die Haut vor dem Eindringen und Anhaften diverser Verunreinigungen und fungiert praktisch als unsichtbarer Handschuh.

- Silikon- und geruchsfrei!
- Schützt die Haut im Voraus vor Schmutz!
- Hält die Haut zart und geschmeidig!
- Handlicher!
- Zieht schneller ein!
- Erübrigt den Einsatz von (aggressiven) Reinigern!



Produkt-Empfehlung

Handreiniger
Safe Hand Clean Plus

Seite 23



Edelstahlreiniger

Inno-X

ArtNr. 1021

INX5

500 ml Aerosol

Inno-X ist ein hochwertiges Reinigungs- und Glanz-Produkt mit einzigartigen Schutz-Eigenschaften. Es wurde eigens für Edelstahl-, Chrom-, und Alu-Flächen entwickelt.

- Reinigung, Glanz und Schutz in einem einzigen Arbeitsgang!
- Hinterlässt keine Flecken, Schlieren oder Fettfilme!
- Für den Gebrauch in der Lebensmittel-Industrie freigegeben! (H2 zertifiziert)
- Angenehmer Geruch!



Silikonspray PE100

ArtNr. 105

PE

500 ml Aerosol

PE100 wurde eigens entwickelt um Kunststoffe und Gummis vor Ausseneinwirkungen zu schützen. Das Produkt dringt bis in die Molekularstruktur des Materials ein, das dadurch von innen geschützt wird, dauerhaft geschmeidig bleibt und seinen natürlichen Glanz bewahrt.

- Helle, fast unsichtbare Flüssigkeit!
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche!
- Herausragende Gleit- und Schmier-Eigenschaften!
- Verdrängt Feuchtigkeit und imprägniert! (Langzeitwirkung!)
- Korrosionsschützend durch wasserverdrängende Schicht!
- Verleiht frischeres Erscheinungsbild!
- Schützt und pflegt Gummis und Kunststoffe!
- Hohe Temperaturbeständigkeit! (+150°C)



(Hand-) Reinigungstücher Power Scrubs Box

ArtNr. 1096

PSCB

150 Tücher (24 x 30 cm) Spender

ArtNr. 1096-1

PSCN

2 x 150 Tücher (24 x 30 cm) Pkg

Power Scrubs sind imprägnierte (Hand-)Reinigungstücher mit speziellen aktiven und hautschonenden Inhaltsstoffen. Die auf dem Tuch laminierten Kunststoffgranulate und die hautfreundliche Seifenlösung mit der das Tuch imprägniert ist, garantieren eine gründliche Reinigung.

- Spezielle Granulate für die gründliche Reinigung!
- Kompakte Verpackung, immer zur Hand, kein Wasser notwendig!
- Wirksam zum Entfernen von Kleber, Lack, Dichtmittelresten, Öl, Fett, frischem Montageschaum, und sonstigem Schmutz!
- Schnelle Verdunstung, daher ideal nach und auch während der Arbeit!
- Sowohl für Handhygiene als auch für verschmutzte Oberflächen oder Werkzeuge!
- Eignen sich außerdem zum Entfernen von frischem Montageschaum
- Auch als Nachfüllpackung erhältlich, dadurch sehr wirtschaftlich!



Gummi- und Kunststoffpflege **Rubber Care**

ArtNr. 1054 RUC
ArtNr. 1054-05 RUC5

100 ml Flasche
5 Liter Kanister

Rubber Care ist ein großartiges Pflegeprodukt das alle Arten von Gummidichtungen vor Austrocknung, Rissbildung und Witterungseinflüssen schützt. Dank der speziellen Zusammensetzung bietet Rubber Care in warmen als auch in kalten Umgebungen optimalen und langanhaltenden Schutz.



- Schützt vor Austrocknung, Rissbildung und Witterungseinflüssen!
- Verhindert das Festsitzen bzw. Festfrieren!
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit!
- Langlebiger Schutz!
- Lösungsmittelfrei - für alle Gummiarten geeignet!
- Verhindert störende Geräusche! (z.B. Knarren und Quietschen)
- Wasser- und schmutzabweisend!



Produkt-Empfehlung

Sprühflasche
Mercury Super 360 Pro+

Seite 69

Polierschwamm
Spot Handpad

Seite 68

Kunststoffpflege / Oberflächenschutz **Innoplast Protector**


ArtNr. 1051 IPPR

250 ml Flasche

Innoplast Protector ist ein gelförmiges, hochwertiges Schutzpflegeprodukt für nahezu alle Arten von Kunststoffen und Gummis, macht geschmeidig und verleiht einen schmutzabweisenden Schutz. Das Produkt ist frei von Silikon, Wachs und Alkohol. Dank der besonderen Zusammensetzung gibt Innoplast Protector der behandelten Oberfläche ihren ursprünglichen Glanz zurück, ohne Streifen oder eine fettige Wachsschicht zu hinterlassen.



- Pflegt und schützt nahezu alle Arten von Kunststoffen und Gummis!
- Frei von Silikon und Wachs!
- Frischer, angenehmer Geruch!
- Hinterlässt weder Streifen noch fettige Wachsschicht!
- Auch auf Alu- und beschichteten Oberflächen geeignet! (Vorher an unauffälliger Stelle testen)
- Gute UV- und Witterungsbeständigkeit!
- Dauerhaft schmutzabweisend, wirkt antistatisch!



Produkt-Empfehlung

Kunststoffreiniger /
Flugrostentferner
Innoplast Cleaner

Seite 22

Polierschwamm
Spot Handpad

Seite 68



Produkt-Set

Service Set 5 - Wartung & Pflege

ArtNr. 1255

SS5W

4-teilig Pkg

Mit unserem hochwertigen und innovativen Service Set werden verschiedenste Oberflächen optimal gereinigt, geschmiert und geschützt.

Set-Inhalte

- 1 Stk - Clean & Shine Towel (Wabenstrukturtuch) Grün (40 x 40 cm) - ArtNr. 1348
- 1 Stk - Foam Glass Clean Plus (Lebensmitteltauglicher Glasreiniger) - ArtNr. 1220-00
- 1 Stk - High-Tef Oil (Teflonöl) - ArtNr. 1004
- 1 Stk - Rubber Care (Gummi- und Kunststoffpflege) - ArtNr. 1054



Produkt-Set

Service Set 6 - Service & Pflege

ArtNr. 1256


SS6S

5-teilig Pkg

Mit unserem hochwertigen und innovativen Service Set können Sie verschiedenste Oberflächen optimal behandeln.

Set-Inhalte

- 1 Stk High-Tef Oil - ArtNr. 1004
- 1 Stk Innoplast Protector - ArtNr. 1051
- 1 Stk Rubber Care - ArtNr. 1054
- 1 Stk Clean & Shine Towel Gelb (40 x 40 cm) - ArtNr. 1349
- 1 Stk Spot Handpad - ArtNr. 1351

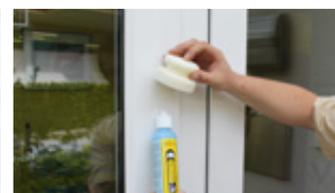

POLIEREN

Hartversiegelung (Blau) Quick Shine Polish

ArtNr. 1321
ArtNr. 1320

QSP
QSP5

500 ml Flasche
5 Liter Kanister

Quick Shine Polish ist eine Hartversiegelung ohne Schleifmittel für praktisch alle heutigen Lacke. Es besteht zu 100% aus schützenden Substanzen - perfekt als Schutz und Pflege für alle sauberen, lackierten Flächen.

- Ideal für neuwertige und heikle Lacke!
- Schnell und einfach anzuwenden!
- Hervorragender, langlebiger Schutz!
- Verleiht strahlenden tiefen Glanz!
- Keine Polierwolken!
- Keine Streifen und Kreidereste!



Lackreiniger / Versiegelung (Gelb) Easy Polish

ArtNr. 132
ArtNr. 1325

EPO
EPO5

500 ml Flasche
5 Liter Kanister

Easy Polish ist ein einzigartiges Poliermittel für praktisch alle heutigen Lacke. Dank seiner Spezial-Zusammensetzung reinigt und schützt es den Lack schnell und effizient. Mit anderen Worten: Die eine Hälfte der Bestandteile reinigt, die andere Hälfte schützt.

- Einfache Anwendung!
- Reinigt den Lack!
- Schützt den Lack!
- Ideal für leicht verwitterte Lacke!
- Manuell oder maschinell verarbeitbar!
- Zum Entfernen von leichten Kratzern!



Silikonfreie Schleifpolitur (Grün) Body Shop Polish


ArtNr. 1322

BSP

500 ml Flasche

Body Shop Polish ist eine silikonfreie Schleifpolitur für praktisch alle heutigen Lacke. Dank seiner Spezial-Zusammensetzung sorgt es für eine sachgerechte Lackreinigung.

- 100% Silikonfrei!
- Schleifkraft mit Wasser steuerbar!
- Keine Glanzmittel!
- Zum Entfernen von Kratzern und Verwitterungen!

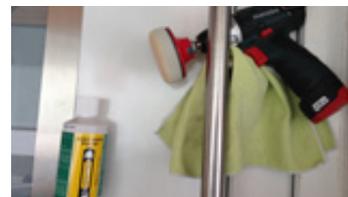

Sprühpolitur Spray Shine Polish

ArtNr. 1326

SSP

500 ml Aerosol

Spray Shine Polish ist eine hochwertige Sprühpolitur mit einzigartigen Eigenschaften. Speziell geeignet für schnelles und müheloses Versiegeln von Lack- und Kunststoff-Flächen sowie von allen glatten und / oder lackierten Oberflächen. Das Produkt verleiht den gereinigten Flächen einen besonders hohen Glanz und Schutz.



- Verleiht Glanz und Schutz!
- Für nahezu jeden glatten Untergrund geeignet!
- Hinterlässt weder Flecken noch Fettfilm!
- Kreidefrei, auch auf Kunststoffen anwendbar!



Silikonfreier Reiniger / Politur CS1 Clean & Shine in One

ArtNr. 1336

CS1

500 ml Sprühfl.

ArtNr. 1337

CS15

5 Liter Kanister

CS1 ist eine nach jüngsten technologischen Erkenntnissen entwickelte Flüssigkeit, die in einem Arbeitsgang reinigt und schützt. CS1 eignet sich insbesondere zum blitzschnellen Reinigen und Versiegeln der meisten glatten Oberflächen.



- Verleiht bestechenden, gleichmäßigen Glanz!
- Mühelose Verarbeitung ohne Kraftaufwand!
- Reinigt und schützt!
- Hinterlässt weder Streifen, noch Flecken!
- Für nahezu jede glatte Oberfläche geeignet!
- Kreidefrei, silikonfrei!



Polier-Set Polish-Set

ArtNr. 1800-15

POLS

13-teiliges Set

Das Polier-Set ist ideal zur Entfernung und Reduzierung von sehr tiefen (Oberflächen-)Kratzern an lackierten Oberflächen.



Set-Inhalte

- 1 Stk Body Shop Polish - ArtNr. 1322
- 1 Stk Spot Pad Wool - ArtNr. 1354
- 1 Stk Spot Pad Foam - ArtNr. 1353
- 1 Stk Spot Pad Support & Adapter - ArtNr. 1352
- 1 Stk Spot Handpad - ArtNr. 1351
- 1 Stk Clean & Shine Towel Rot (40 x 40 cm) - ArtNr. 1347
- 1 Stk Clean & Shine Towel Grün (40 x 40 cm) - ArtNr. 1348
- 1 Stk Clean & Shine Towel Gelb (40 x 40 cm) - ArtNr. 1349
- 1 Stk Clean & Shine Towel Blau (40 x 40 cm) - ArtNr. 1350
- 1 Stk Spray Shine Polish - ArtNr. 1326
- 1 Stk Quick Shine Polish - ArtNr. 1321
- 1 Stk Easy Polish - ArtNr. 132
- 1 Stk Case Repair Systeme - ArtNr. 159-1





Produkt-Set Service Set 3 - Polieren

ArtNr. 1253

SS3P

4-teilig Pkg

Mit vier unserer bestens bekannten und beliebten Produkte sollen Sie nicht nur in Ihrem Arbeitsbereich, sondern auch in Ihrem Zuhause, bei Ihrem Hobby oder an Ihrem eigenen Auto Freude haben.

Set-Inhalte

- 1 Stk - Easy Polish (Lackreiniger / Versiegelung (Gelb)) - ArtNr. 132
- 1 Stk - Spray Shine Polish (Sprühpolitur) - ArtNr. 1326
- 1 Stk - Quick Shine Polish (Hartversiegelung (Blau)) - ArtNr. 1321
- 1 Stk - Clean & Shine Towel (Wabenstrukturtuch) Grün (40 x 40 cm) - ArtNr. 1348



Politur-Zubehör

Clean & Shine Towel // Wabenstrukturtuch



800% Aufnahmevermögen, kraftvoll reinigend, lange Lebensdauer (waschbar), fusselfrei

Seite 23

Spot Pad Foam // Polierpad (PU-Schaum) mit Klettverschluss



Polierpad aus hochwertigem PU-Schaum, ideal für Easy Polish und Quick Shine Polish

Seite 68

Spot Handpad // Polierschwamm



Praktische Hand Pad zur Verarbeitung von Polierprodukten, ideal für Body Shop Polish und Easy Polish

Seite 68

Spot Pad Wool // Polierpad (Wolle) mit Klettverschluss



Polierpad aus sehr hochwertiger reiner Wolle auf Naturschafshaut, ideal für Body Shop Polish und Easy Polish


Seite 68

Spot Pad Support & Adapter // Polierpad-Träger mit Metallgewinde



Für gezielte Anwendungen, ideal für Akku-, Bohr- und Winkelpoliermaschinen, perfekt ausgewuchtet, schwingungsfrei

Seite 68

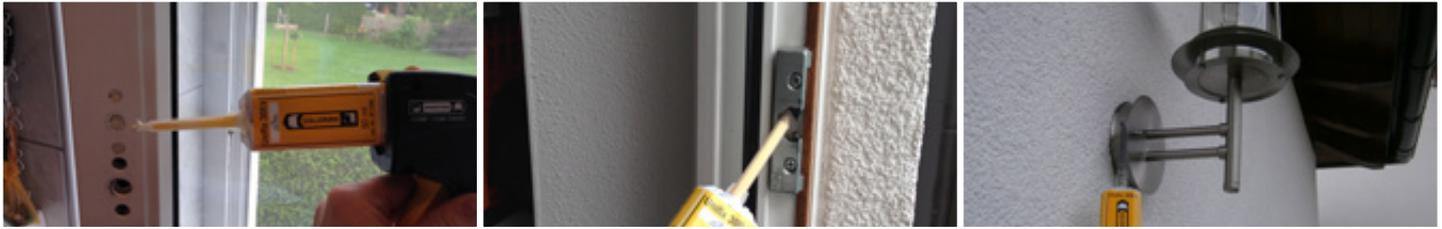

2K-Flüssigdübel Unifix 300 s

ArtNr. 1535	UFIA	Anthrazit (5020)	50 ml Doppelkart.
ArtNr. 1536	UFIW	Weiß (0100)	50 ml Doppelkart.

Unifix 300 s ist ein schnell aushärtender und leicht expandierender 2K-Flüssigdübel, der für verschiedenste Montagearbeiten im Bereich Bau und Wartung (z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher uvm.) geeignet ist. Aufgrund seiner schnellen und hervorragenden Haftung macht dieses Produkt Montagearbeiten erheblich einfacher.

- Gute Haftung auf sämtlichen Baumaterialien!
- Perfekte Fixierung dank stabiler Schaumwirkung!
- Ohne Lösungsmittel und schädliche Weichmacher!
- Genaue Dosierung in hohlen Materialien bei Verwendung der Siebhülse!
- Lässt sich sehr gut bohren, schleifen, überstreichen!
- Ausgezeichnete Haltbarkeit und Stabilität!
- Drucklose Verankerung (keine Beschädigung von Fliesen oder Putz)!
- Schnelle Trocknung (ca. 5 Min.) / Durchhärtung (ca. 10 Min.)!



Produkt-Empfehlung

2K Pistole
Duo Component Applicator

Seite 67



Siebhülse
Mesh Sleeves

Seite 70

Unifix 300 s Set's



Unifix 300 s Set - Anthrazit (5020)

ArtNr. 1800-42 UFAS 10-teiliges Set

Set-Inhalte

- 1 Stk Duo Component Applicator - ArtNr. 1597-00
- 6 Stk Unifix 300 s Anthrazit (5020) - ArtNr. 1535
- 12 Stk Mesh Sleeves Siebhülse 12 mm x 150 mm - ArtNr. 1535-01
- 10 Stk Mixer Nozzle Gelb - ArtNr. 1598-00
- 1 Stk Case Repair Systeme - ArtNr. 159-1

Unifix 300 s Set - Weiß (0100)

ArtNr. 1800-45 UFWs 10-teiliges Set

Set-Inhalte

- 1 Stk Duo Component Applicator - ArtNr. 1597-00
- 6 Stk Unifix 300 s Weiß (0100) - ArtNr. 1536
- 12 Stk Mesh Sleeves Siebhülse 12 mm x 150 mm - ArtNr. 1535-01
- 10 Stk Mixer Nozzle Gelb - ArtNr. 1598-00
- 1 Stk Case Repair Systeme - ArtNr. 159-1



2K-Metallkleber Metal Weld

ArtNr. 1587	MEWW	Weiß (0100)	50 ml Doppelkart.
ArtNr. 1588	MEWS	Schwarz (0000)	50 ml Doppelkart.

Metal Weld ist ein isocyanatfreier, 2-komponentiger, benzinbeständiger Metallkleber, der sich hervorragend zur strukturellen Verbindung von nahezu allen Metallen und Industriekunststoffen, sowie einer großen Vielfalt von Verbundwerkstoffen eignet.

- Für nahezu alle Eisen- und Nichteisenmetalle!
- Ausgezeichnete Haftung ohne Primer!
- Ausgezeichnete UV- und chemische Beständigkeit!
- Hohe Zugfestigkeit, extrem hohe Schubkraft!
- Bruchfestigkeit 340 kg/cm²!
- Griff trocken nach ca. 25 Min. / Endstärke nach 24 Std.!



Produkt-Empfehlung

2K Pistole
Duo Component Applicator

Seite 67



2K Mischdüsen
Mixer Nozzle Gelb

Seite 70

Metal Weld Set's



Metal Weld Set - Schwarz (0000)

ArtNr. 1800-06 MWSS 10-teiliges Set

Set-Inhalte

- 6 Stk Metal Weld Schwarz (0000) - ArtNr. 1588
- 1 Stk Duo Component Applicator - ArtNr. 1597-00
- 1 Stk Repaplast Cleaner Antistatic - ArtNr. 1565
- 10 Stk Mixer Nozzle Gelb - ArtNr. 1598-00
- 1 Stk Case Repair Systeme - ArtNr. 159-1

Metal Weld Set - Weiß (0100)

ArtNr. 1800-09 MWSW 10-teiliges Set

Set-Inhalte

- 6 Stk Metal Weld Weiß (0100) - ArtNr. 1587
- 1 Stk Repaplast Cleaner Antistatic - ArtNr. 1565
- 1 Stk Duo Component Applicator - ArtNr. 1597-00
- 10 Stk Mixer Nozzle Gelb - ArtNr. 1598-00
- 1 Stk Case Repair Systeme - ArtNr. 159-1

Sekundenkleber **Quick Bond**

ArtNr. 1567

QB

10 g Tube

Sekundenkleber-Beschleuniger **Quick Bond Activator**

ArtNr. 1568

QBA

150 ml Aerosol

Quick Bond ist ein farbloser, gelförmiger Sekundenkleber für eine schnelle, professionelle Reparatur leichter Beschädigungen, Kratzer und Risse und zur Befestigung zu locker sitzender Teile an Kunststoffen, Holz, Gummis, Keramik usw.

Quick Bond Activator ist ein Beschleuniger zur schnelleren Aushärtung von Quick Bond auf Basis aliphatischer Kohlenwasserstoffe - Nach dem Aufsprühen härtet der Kleber innerhalb kürzester Zeit aus und kann dadurch schneller belastet / weiterbearbeitet werden.

- Farblos, gelförmig und einkomponentig!
- Schnelle Aushärtung mit und ohne Aktivator!
- Hervorragendes Haftvermögen!
- Kein Tropfen und Abrinnen auf darunterliegende Teile!
- Ausgezeichnet schleif- und überlackierbar!
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -60°C - +80°C!



Quick Bond



Quick Bond Activator





Produkt-Empfehlung

PE-Schaumklebeband -
15 mm breit x 3,0 mm stark

Art.-Nr. 1606-1


Doppelseitiges PE-Schaumklebeband

White Foam Tape

ArtNr. 1607	WFT2	25 mm breit x 0,8 mm stark	25 m Rolle
ArtNr. 1607-12	WFT0	12 mm breit x 0,8 mm stark	25 m Rolle

White Foam Tape ist ein doppelseitig klebendes Band aus PE-Schaumstoff, das mit einer sehr hochwertigen Acrylklebeschicht versehen ist und dadurch eine sehr hohe Anfangsklebekraft hat.

- Leicht anzubringen und zu verarbeiten!
- Temperaturbeständig von -40°C bis +60°C!
- Sehr hochwertige Acrylklebeschicht!
- Langlebig!
- Sehr große Anwendungsvielfalt!
- Hohe Scherzugfestigkeit durch soliden Schaumkern! (0,25 N/mm²)

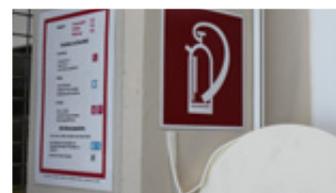

Transparentes Doppelklebeband

Clear Mount Tape

ArtNr. 162T	CM12	10 m Rolle
ArtNr. 164T	CM19	10 m Rolle
ArtNr. 165T	CM25	10 m Rolle

Clear Mount Tape ist ein beidseitig haftendes, transparentes Universalklebeband. Das Band wird in einem einzigartigen Fertigungsverfahren aus reinem Acryl hergestellt - so entsteht ein besonders reißfester Kern mit herausragendem Haftvermögen.

- Transparentes Klebeband!
- Auf zahlreichen Materialien anwendbar!
- Temperaturbeständig von -35°C bis +95°C! (+120°C Spitztemperatur)
- In hohem Maße UV-beständig!
- Hochelastisch, reißfest!
- Ausgezeichnetes Haftvermögen!



Doppelseitiges Klebeband

Moulding Tape

ArtNr. 161	MT06	06 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
ArtNr. 162	MT12	12 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
ArtNr. 163	MT15	15 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
ArtNr. 164	MT19	19 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
ArtNr. 165	MT25	25 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
ArtNr. 1655	MTS	Set (alle Breiten)	5 x 10 m Rollen

Moulding Tape ist ein besonders hochwertiges, korrigierbares, doppelseitig klebendes Band auf Polyurethan-Schaumbasis - hervorragend geeignet für viele Verklebungen im Innen- und Außenbereich.

- Temperaturbeständig von -40°C bis +95°C! (Kurzfristig bis zu +150°C)
- Mehrmaliges Neupositionieren möglich! (Innerhalb von ca. 5 Minuten)
- Hohe Zug- und Haft-Kraft! (6,1 kg / cm²)
- Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Witterungseinflüsse!
- Dauerelastisch! (Bruchdehnung: 220 %)
- Nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf! (Geschlossene Zellstruktur)



Rostschutzgrundierung Construction Primer

ArtNr. 1301	CPRR	Rubinrot (Alt 5) (0795)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1301-1	CPRG	Hellmausgrau (Alt 7) (0067)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1301-2	CPRW	Weiß (0100)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1301-3	CPRA	Anthrazit (5020)	500 ml Aerosol

Construction Primer ist eine schnelltrocknende, vor Oxidation schützende 1-K-Rostschutzgrundierung mit hohem Haftvermögen. Das Produkt wurde speziell entwickelt, um Stahlkonstruktionen, sowie Metall- und Regalteile vor Beschädigungen bei Montage-, Schweiß- oder Schleifarbeiten auf unkomplizierte Weise nachhaltig und professionell zu schützen.

- Ausgezeichnete Rostschutzgrundierung!
- Sehr hohe Haftkraft, enorm kratz- und schlagfest!
- Sehr schnelle Trocknung u. Überlackierbarkeit! (5 Minuten / 20 Minuten)
- Gute UV-Beständigkeit!
- Einzigartiges Flachstrahl-Sprühbild!
- Schweißbar - Schleifbar!
- Austritts-Farbmenge 140 g/min! (Standard 70-80 g/min)



Grundierungs- und Füllerspray Speed Primer

ArtNr. 1302-1	SPEA	Anthrazit (5020)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1302-2	SPEG	Grün (7033)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1302-3	SPEW	Weiß (0100)	500 ml Aerosol

Speed Primer ist ein Grundierungs- und Füllerspray für größere und kleinere Flächen auf Lack-, Kunststoff- und Alu-Untergründen. Dank der geschlossenen Oberflächenstruktur und der perfekten Überlackierbarkeit sorgt Speed Primer für ein professionelles Endergebnis.

- Ausgezeichnete Verlaufseigenschaften und geschlossene Struktur!
- Ideal als Grundierung für fast alle Lacke!
- Ideal zum Füllen kleiner Schleifkratzer!
- Einzigartiges Flachstrahlsprühbild! (regelbare Düse)
- Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoff, Alu, Lacke uvm.!
- Beständig gegen die gängigsten Entfetter!





Kunststoff-Haftvermittler

Repaplast Primer New Formula

ArtNr. 1595

RPRN

500 ml Aerosol

Repaplast Primer New Formula ist ein professioneller Haftvermittler für die gängigsten Kunststoffe. Mit seiner neuen, einzigartigen Zusammensetzung sorgt das Produkt für eine deutlich höhere Haftung bei Ausbesserungen, Klebeverbindungen, beim Lackieren und bei sonstigen Bearbeitungen.

- Effizienter, transparenter Haftvermittler!
- Gebrauchsfertig!
- Schnelle Trocknung - kurze Wartezeit!
- Ausgezeichnete Weiterbearbeitung!



Kunststofflack

Repaplast Colour Finish Better Care

ArtNr. 1570-1	BC00	Schwarz (5000)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1572-1	BC20	Anthrazit (5020)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1573-1	BC30	Dunkelgrau (5030)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1573-2	BC31	Rauchgrau (5031)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1574-1	BC40	Mittelgrau (5040)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1575-1	BC05	Gloss Black (5005)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1576-1	BC06	Metallicgrau (5006)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1576-2	BC07	Silbergrau (1095)	500 ml Aerosol

Repaplast Colour Finish Better Care ist ein professioneller und moderner Kunststofflack - optimal geeignet, um verwitterte Kunststoffteile und Metalle mit sehr geringem Aufwand wieder wie neu aussehen zu lassen.

- Elastischer, äußerst stoßfester, matter Lack!
- Ausgezeichnete Wasser- und UV-Beständigkeit!
- Hohe Temperaturbeständigkeit!
- Ausgezeichnete Haftung!
- In 8 Farben lieferbar!
- Sehr schnelle Trocknung (ca. 12 bis 14 Minuten) und Durchhärtung (ca. 2 Std.)!



Kristallklarer Klarlack

Clear Coat

ArtNr. 1309

CLCO

500 ml Aerosol

Clear Coat ist ein hochwertiger, kristallklarer Sprühlack, dessen Sprühverhalten dem einer professionellen Spritzpistole nahe kommt. Dieser schnelltrocknende, gut füllende Klarlack bildet einen werksoriginalen, kratz- und verschleißfesten Überzug, der vollkommen UV-beständig ist.

- Schnelltrocknender, gebrauchsfertiger Klarlack!
- Sehr hohes Standvermögen mit guter Füllkraft!
- Perfektes Sprühbild, schafft dauerhaften Glanz!
- Staubtrocken nach 5 bis 10 Minuten!
- Besonders kratz- und verschleißfest!
- Wetterfest, hohe UV-Beständigkeit, vergilbt nicht!



1K-Acrylat-Grundierlack

Body Finish

ArtNr. 1305-1	BF1	Beige (7034)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1305-2	BF2	Grau (7042)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1305-3	BF3	Grün (7033)	500 ml Aerosol
ArtNr. 1305-4	BF4	Graphitblau (7021)	500 ml Aerosol

Body Finish ist ein qualitativ äusserst hochwertiger und schnelltrocknender 1K-Acrylatlack, speziell entwickelt um neue oder reparierte Blechteile sowie Maschinenteile mit einem professionellen Finish zu lackieren.



- Schnelle Trocknung und Aushärtung!
- Sehr guter Korrosionsschutz!
- Gebrauchsfertig!
- Hohe Schlagfestigkeit!
- Zwei verschiedene Flachstrahldüsen!



Alulack (helleres Silber)

Alu Finish

ArtNr. 131	ALF		500 ml Aerosol
------------	-----	--	----------------

Alu Finish ist ein schnelltrocknender, alu(silber-)grauer Spritzlack in werksoriginaler Qualität mit einer ausgezeichneten Haftung auf nahezu allen Metall- und verschiedenen Kunststoff-Untergründen.



- Schnelltrocknender alu(silber-)grauer Spritzlack!
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit!
- Hohe Temperaturbeständigkeit! (-25°C bis +110°C)
- Kratz- und verschleißfeste Beschichtung!
- Natürliches Aluminium-Erscheinungsbild!
- Professionelles Sprühbild durch verstellbare Sprühdüse!



Metallgrauer Lack (dunkleres Silber)

Metal Finish

ArtNr. 1310	MEF		500 ml Aerosol
-------------	-----	--	----------------


Metal Finish ist ein einzigartiger metallgrauer Spritzlack in werksoriginaler Qualität, der eine perfekte Nachbildung der häufigsten Metallfarben ermöglicht und auf nahezu allen modernen Kunststoff- und Metall-Untergründen eine schöne, gleichmäßige und schlagfeste Deckschicht ergibt.



- Werksoriginale Qualität!
- Sehr schlagfeste Beschichtung!
- Ausgezeichneter Schutz vor Ausseneinwirkung!
- Gleichmäßige Deckschicht!
- Hohe Temperaturbeständigkeit -30°C bis +120°C (kurzfristig bis +200°C)!



Reparatur von Kunststoff-Fenster- und Türstücken

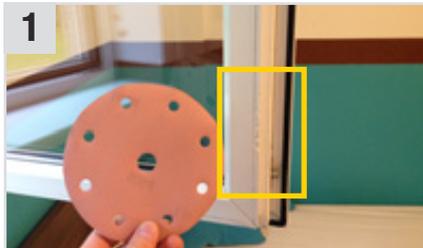

1
Grat mit **Royalcut** (Schleifpapier) - **K 320** / **K 400** entfernen.



2
Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



3
Abschürfung / Druckstelle / Kratzer mit **Quick Bond** (Sekundenkleber) auffüllen. **Quick Bond Activator** (Sekundenkleber-Beschleuniger) zum sofortigen Aushärten aufsprühen.



4
Nochmals mit **Royalcut** (Schleifpapier) - **K 320** / **K 400** **Quick Bond** (Sekundenkleber) plan (eben) schleifen und mit **K 500** nachschleifen.



5
Nochmals mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen und trocken wischen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



6
Umliegende Flächen mit **SunCore Pro** (Abdeckband) und **Paper Mask** (Abdeckpapier) abkleben.



7
Dünne Schicht **Repaplast Primer New Formula** (Kunststoff-Haftvermittler) auftragen (ca. 10 Min. ablüften lassen).



8
Speed Primer Weiß (0100) (Grundierungs- und Füllerspray) in einer deckenden Schicht auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen).



9
Mit **Shine P 600** grau abziehen.



10
Mit **Clean & Shine Towels** (Wabenstrukturtuch) bzw. mit **Multi Wipes Box** (Universaltuch) feinen Schleifstaub entfernen.



11
Anschließend 2 deckende Schichten **Construction Primer Weiß (0100)** auftragen / beschichten (ca. 20 Min. trocknen lassen). Eventuell mit **K 1000** zwischenschleifen.



12
Fertig!

Verwendete Produkte

Royalcut (ArtNr. 2210-05) // Repaplast Cleaner Antistatic (ArtNr. 1565) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // Quick Bond (Art.-Nr. 1567) // Quick Bond Activator (Art.-Nr. 1568) // SunCore Pro (ArtNr. 2105-24) // Masking Paper Dispenser (ArtNr. 1566) // Repaplast Primer New Formula (ArtNr. 1595) // Speed Primer (ArtNr. 1302-3) // Shine P 600 (ArtNr. 2116-60) // Clean & Shine Towel (ArtNr. 1349) // Construction Primer (ArtNr. 1301-2)


Reparatur von Gurt- bzw. Kurbeldurchlass



1
Grat mit **Royalcut** (Schleifpapier) - **K 320 / K 400** entfernen und mit **Unifix 300 s Weiß (0100)** (2K-Flüssigdübel) auffüllen.



2
Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

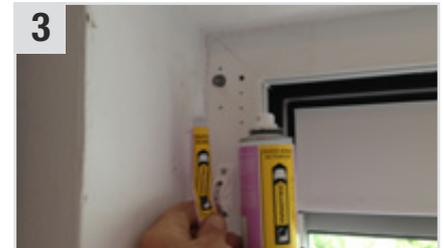

3
Abschürfung / Druckstelle / Kratzer mit **Quick Bond** (Sekundenkleber) auffüllen und **Quick Bond Activator** (Sekundenkleber-Beschleuniger) zum sofortigen Aushärten aufsprühen.



4
Nochmals mit **Royalcut** (Schleifpapier) - **K 320 / K 400** Quick Bond (Sekundenkleber) plan (eben) schleifen und mit **K 500** nachschleifen.



5
Nochmals mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen und trocken wischen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



6
Dünne Schicht **Repaplast Primer New Formula** (Kunststoff- Haftvermittler) auftragen (ca. 10 Min. ablüften lassen).



7
Speed Primer Weiß (0100) (Grundierungs- und Füllerspray) in einer deckenden Schicht auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen).



8
Mit **Royalcut** (Schleifpapier) - **K 800** oder **Shine P 600** grau abziehen und mit **Multi Wipes Box** (Universaltuch) feinen Schleifstaub entfernen.



9
Anschließend 2 deckende Schichten **Construction Primer Weiß (0100)** auftragen / beschichten (ca. 20 Min. trocknen lassen). Eventuell mit **K 1000** zwischenschleifen.



10
Fertig!

Verwendete Produkte

Royalcut (ArtNr. 2210-05) // Unifix 300 s (Art.-Nr. 1535) // Repaplast Cleaner Antistatic (ArtNr. 1565) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // Quick Bond (ArtNr. 1567) // Quick Bond Activator (ArtNr. 1568) // Repaplast Primer New Formula (ArtNr. 1595) // Speed Primer (ArtNr. 1302-3) // Shine P 600 (ArtNr. 2116-60) // Construction Primer (ArtNr. 1301-2)

REPARATUR-ANLEITUNGEN

Reparatur von Kunststoff-Fenster- und Türstöcken



1
Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).




2
Masking Paper Dispenser (Abdeckpapier) oder **SunCore Pro 48 mm** (Abdeckband) an die gewünschten Stellen aufkleben.



3
Bohrloch versenken und restliche Beschädigungen mit **Royalcut** (Runde Klettdisketten) - **K 120** schleifen.




4
Mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

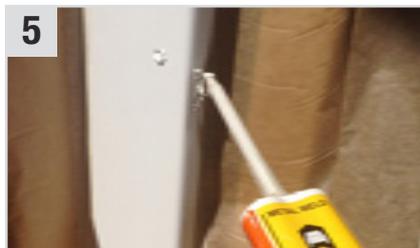

5
Metal Weld (2K Metallkleber) mit einer Spachtel auftragen.



6
Nach ca. 30 Min. mit einer Maschine oder händisch schleifen (**K 120, K 220, K 320**).

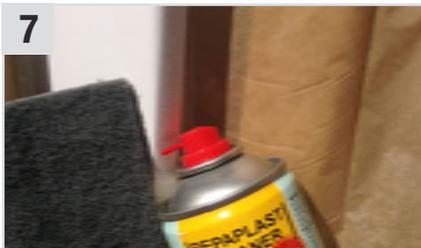

7
Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Shine P 600** aufrauen.



8
Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



9
Dünne Schicht **Repaplast Primer New Formula** (Kunststoff-Haftvermittler) auftragen (ca. 10 Min. ablüften lassen).



10
Speed Primer Weiß (0100) (Grundierungs- und Füllerspray) in einer deckenden Schicht auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen).



11
Eventuell mit **Shine P 600** abziehen.



12
2 deckende Schichten **Construction Primer Weiß (0100)** auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen)
Fertig!

Verwendete Produkte

Royalcut (ArtNr. 2210-05) // Repaplast Cleaner Antistatic (ArtNr. 1565) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // SunCore Pro (ArtNr. 2105-24) // Masking Paper Dispenser (ArtNr. 1566) // Metal Weld (ArtNr. 1587) // Repaplast Primer New Formula (ArtNr. 1595) // Speed Primer (ArtNr. 1302-3) // Shine P 600 (ArtNr. 2116-60) // Construction Primer (ArtNr. 1301-2)


Reparatur von Spannungsrissen

1



Grat mit **Royalcut** (Runde Klettdisketten) - **K 220** entfernen.

2

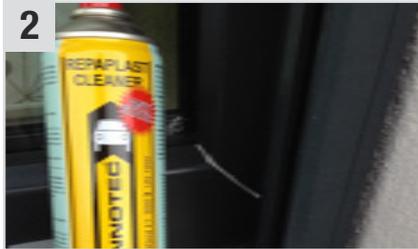

Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

3



Umliegende Flächen mit **SunCore Pro** (Abdeckband) abkleben.

4




Mit **Metal Weld** (2K Metallkleber) Riss füllen.

5



Nach ca. 30 Min. mit einer Maschine oder händisch schleifen (**K 220**, **K 320**, **K 400**).

6

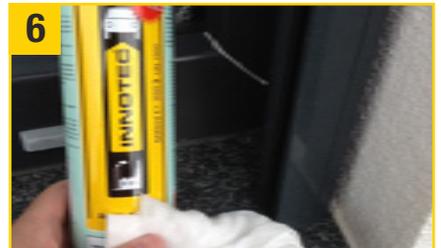

Untergrund nochmals mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen) - **Fertig!**

Verwendete Produkte

Royalcut (Art.Nr. 2210-02) // Repaplast Cleaner Antistatic (ArtNr. 1565) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // SunCore Pro (ArtNr. 2105-24) // Metal Weld (ArtNr. 1587)

REPARATUR-FOTOS

Einbruchschaden bei Kunststofffenster



Griffmuschellöcher in Kunststofffenster



Löcher in Kunststofffenster



Dellen in Kunststofffenster



Brandloch in Kunststofffenster



Kurbelloch in Kunststofffenster



REPARATUR-FOTOS

Reparatur von Gurtdurchlässen



Reparatur von Einbruchschaden



Reparatur von Spannungsriss



Reparatur von Spannungsriss



Reparatur von Spannungsriss



Reparatur / Abdichtung von Entwässerungsöffnungen




Reparatur von beschichteten Oberflächen

1



Grat mit **Royalcut** (Schleifpapier) - K 320 / K 400 entfernen.

2

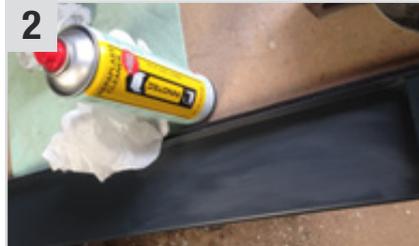

Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

3



Kratzer mit **Quick Bond** (Sekundenkleber) auffüllen und **Quick Bond Activator** (Sekundenkleber-Beschleuniger) zum sofortigen Aushärten aufsprühen.

4



Nochmals mit **Schleifpapier - K 400 / K 500** Quick Bond (Sekundenkleber) plan (eben) schleifen und mit **K 600** nachschleifen.

5



Den Untergrund wieder mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

6



Mit **Shine P 600** abziehen und mit **Multi Wipes Box** (Universaltuch) den feinen Schleifstaub entfernen.

7




Speed Primer Anthrazit (5020) (Grundierungs- und Füllerspray) in einer deckenden Schicht auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen).

8



2 deckende Schichten **Repaplast Colour Finish Better Care Rauchgrau (5031)** (Kunststofflack) auftragen (ca. 10 Min. trocknen lassen).

9

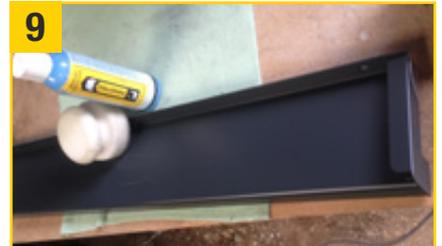

Abschließend mit **Innoplast Protector** (Kunststoffpflege / Oberflächenschutz) und **Spot Handpad** (Polierschwamm) wenn gewünscht versiegeln - **Fertig!**

Verwendete Produkte

Royalcut (ArtNr. 2210-05) // Repaplast Cleaner Antistatic (ArtNr. 1565) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // Quick Bond (ArtNr. 1567) // Quick Bond Activator (ArtNr. 1568) // Repaplast Colour Finish Better Care (ArtNr. 1573-2) // Speed Primer (ArtNr. 1302-1) // Shine P 600 (ArtNr. 2116-60) // Innoplast Protector (ArtNr. 1051) // Spot Handpad (ArtNr. 1351)

Reparatur von Alu-Bodenschienen

1



Grat mit **Royalcut** (Schleifpapier) - K 320 / K 400 entfernen.

2



Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

3



Kratzer mit **Quick Bond** (Sekundenkleber) auffüllen und **Quick Bond Activator** (Sekundenkleber-Beschleuniger) zum sofortigen Aushärten aufsprühen.

4



Nochmals mit **Schleifpapier** - K 400 / K 500 **Quick Bond** (Sekundenkleber) plan (eben) schleifen und mit **K 600** nachschleifen. Dann mit **Shine P 600** (Schleifvlies) aufrauen.

5



Den Untergrund wieder mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

6



Umliegende Flächen mit **SunCore Pro** (Abdeckband) und **Masking Paper Dispenser** (Abdeckpapier) abkleben.

7



Speed Primer Weiß (0000) (Grundierungs- und Füllerspray) in einer deckenden Schicht auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen).

8



Mit **Royalcut** (Schleifpapier) - K 800 oder **Shine P 600** (Schleifvlies) abziehen und mit **Multi Wipes Box** (Universaltuch) feinen Schleifstaub entfernen.

9



Alu Finish (Alulack - helleres Silber) in mehreren dünnen Schichten anbringen (Sprühabstand 25-30 cm) - zwischendurch 10 Minuten ablüften lassen.

10



Clear Coat (Kristallklarer Klarlack) mit einem Sprühabstand von 25 bis 30 cm erst eine dünne Schicht auftragen und 5 Min. ablüften lassen, danach zwei fließende Kreuzschichten auftragen.

11



Fertig!

Verwendete Produkte

Royalcut (ArtNr. 2210-05) // Repaplast Cleaner Antistatic (ArtNr. 1565) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // Quick Bond (ArtNr. 1567) // Quick Bond Activator (ArtNr. 1568) // SunCore Pro (ArtNr. 2105-24) // Masking Paper Dispenser (ArtNr. 1566) // Speed Primer (ArtNr. 1302-3) // Shine P 600 (ArtNr. 2116-60) // Alu Finish (ArtNr. 131) // Clear Coat (ArtNr. 1309)

Reparatur von beschichteten Oberflächen

1



Grat mit **Royalcut** (Schleifpapier) - **K 320 / K 400** entfernen.

2



Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

3



Kratzer mit **Quick Bond** (Sekundenkleber) auffüllen und **Quick Bond Activator** (Sekundenkleber-Beschleuniger) zum sofortigen Aushärten aufsprühen.

4



Nochmals mit **Schleifpapier - K 400 / K 500** Quick Bond (Sekundenkleber) plan (eben) schleifen und mit **K 600** nachschleifen.

5



Den Untergrund wieder mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

6



Speed Primer Anthrazit (5020) (Grundierungs- und Füllerspray) in einer deckenden Schicht auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen). Mit **Shine P 600** (Schleifvlies) abziehen und mit **Multi Wipes Box** (Universaltuch) den feinen Schleifstaub entfernen.

7



2 deckende Schichten **Body Finish Graphitblau (7021)** (Kunststofflack) auftragen (ca. 10 Min. trocknen lassen).

8



Fertig!
Achtung: Bei großen Flächen sind Farbabweichungen möglich / Reparatur leichter erkennbar.

Verwendete Produkte

Royalcut (ArtNr. 2210-05) // Repaplast Cleaner Antistatic (ArtNr. 1565) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // Quick Bond (ArtNr. 1567) // Quick Bond Activator (ArtNr. 1568) // Speed Primer (ArtNr. 1302-1) // Shine P 600 (ArtNr. 2116-60) // Body Finish (ArtNr. 1305-4)

Entfernen von Abschürfungen von beschichteten Oberflächen

1



Oberfläche mit Wasser gründlich reinigen.

2



Mit **Royalcut** (Schleifpapier) - K 800 / K 1000 Abschürfungen entfernen.

3



Mit **Body Shop Polish** (Silikonfreie Schleifpolitur - Grün) und **Spot Pad Wool** (Polierpad Wolle) beschichtete Oberfläche aufpolieren und mit **Clean & Shine Towel** (Wabenstrukturtuch) nachpolieren.

4



Mit **Easy Polish** (Lackreiniger / Versiegelung - Gelb) und **Spot Pad Foam** (Polierpad (PU-Schaum) mit Klettverschluss) beschichtete Oberfläche aufpolieren und mit **Clean & Shine Towel** (Wabenstrukturtuch) nachpolieren.

5



Abschließend mit **Innoplast Protector** (Kunststoffpflege / Oberflächenschutz) oder **Quick Shine Polish** (Hartversiegelung - Blau) aufbereiten - **Fertig!**

Verwendete Produkte

Royalcut (ArtNr. 2210-05) // Body Shop Polish (ArtNr. 1322) // Spot Pad Wool (ArtNr. 1354) // Clean & Shine Towel (ArtNr. 1349) // Easy Polish (ArtNr. 132) // Spot Pad Foam (ArtNr. 1353) // Innoplast Protector (ArtNr. 1051) // Quick Shine Polish (ArtNr. 1321)

REPARATUR-FOTOS

Beschichtetes Aluprofil



Kratzer in beschichtetem Türstock



Kratzer in beschichtetem Alurahmen




Abschürfung in beschichtetem Türstock



Einbruchschaden bei beschichteter Tür





Kratzer in beschichteter Tür

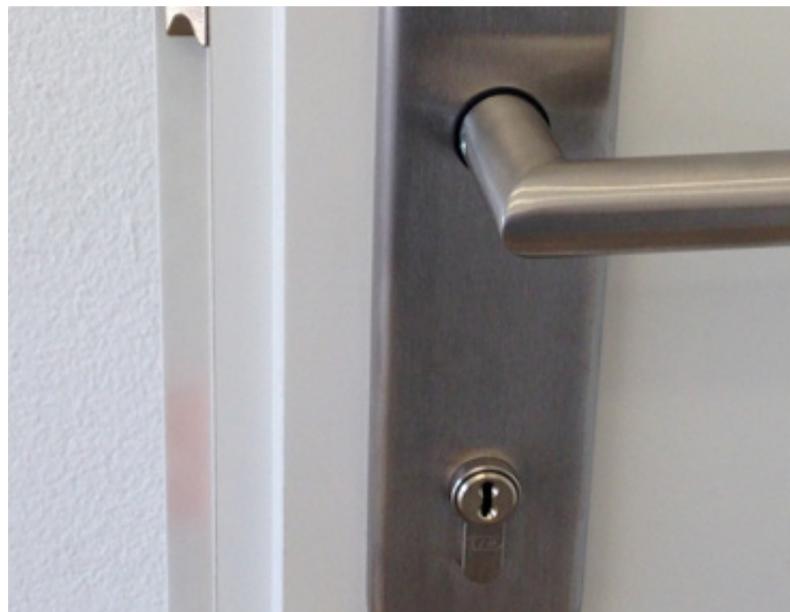

REPARATUR-FOTOS

Abschürfung im beschichtetem Aluprofil

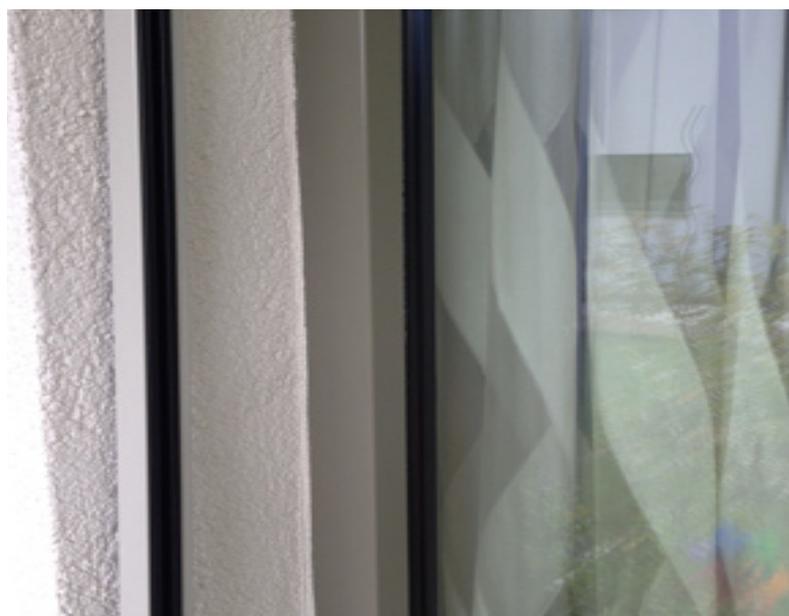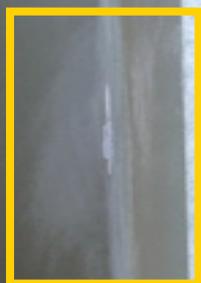

Delle in beschichtetem Rahmen



Beschädigung bei Alu-Bodenschiene



Kratzer in weiß beschichteter Fensterbank



Kratzer in anthrazitbeschichteter Tür




Ausbruch in anthrazitfärbiger Strukturfolie



Reparatur von Innenfensterbänken



1 Untergrund mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

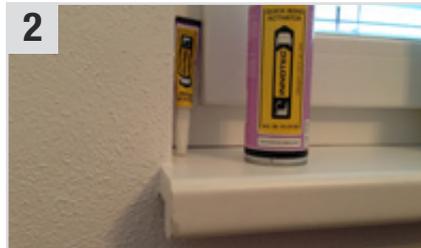

2 Kratzer mit **Quick Bond** (Sekundenkleber) auffüllen und **Quick Bond Activator** (Sekundenkleber-Beschleuniger) zum sofortigen Aushärten aufsprühen.



3 Mit **Royalcut** (Schleifpapier) - **K 320 / K 400** Quick Bond (Sekundenkleber) plan (eben) schleifen und Übergang mit **K 500** aufrauen.



4 Den Untergrund wieder mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



5 Dünne Schicht **Repaplast Primer New Formula** (Kunststoff-Haftvermittler) auftragen (ca. 10 Min. ablüften lassen).



6 **Masking Paper** (Abdeckpapier) / **SunCore Pro 24 mm** (Abdeckband) an die gewünschten Stellen aufkleben und 2 deckende Schichten **Construction Primer Weiß (0100)** auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen) - **Fertig!**


Entfernen von Montageschaum von beschichteten Oberflächen




1 Beschichteter Rahmen bei Fensterstock durch Montageschaum vollständig verschmutzt.



2 Mit **Royalcut** (Schleifpapier) - **K 800 / K 1000** Rückstände des Montageschaums entfernen (even. nass schleifen).

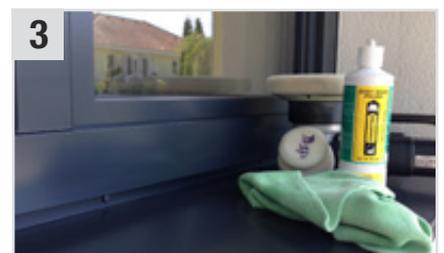

3 Mit **Body Shop Polish** (Silikonfreie Schleifpolitur - Grün) und **Spot Pad Wool** (Polierpad Wolle) beschichtete Oberfläche aufpolieren und mit **Clean & Shine Towel** (Wabenstrukturtuch) nachpolieren.

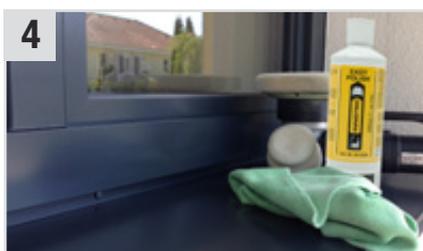

4 Mit **Easy Polish** (Lackreiniger / Versiegelung - Gelb) und **Spot Pad Foam** (Polierpad (PU-Schaum) mit Klettverschluss) beschichtete Oberfläche aufpolieren und mit **Clean & Shine Towel** (Wabenstrukturtuch) nachpolieren.



5 Abschließend mit **Innoplast Protector** (Kunststoffpflege / Oberflächenschutz) oder **Quick Shine Polish** (Hartversiegelung - Blau) aufbereiten. **Fertig!**

Verwendete Produkte

Royalcut (ArtNr. 2210-05) // Repaplast Cleaner Antistatic (ArtNr. 1565) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // Quick Bond (ArtNr. 1567) // Quick Bond Activator (ArtNr. 1568) // Repaplast Primer New Formula (ArtNr. 1595) // Masking Paper Dispenser (ArtNr. 1566) // SunCore Pro (ArtNr. 2105-24) // Construction Primer (ArtNr. 1301-2) // Body Shop Polish (ArtNr. 1322) // Spot Pad Wool (ArtNr. 1354) // Clean & Shine Towel (ArtNr. 1348) // Easy Polish (ArtNr. 132) // Spot Pad Foam (ArtNr. 1353) // Innoplast Protector (ArtNr. 1051) // Quick Shine Polish (ArtNr. 1321)

Montageschaum entfernen



Montageschaum entfernen



Reparatur Innenfensterbank



Dauerhafte Verklebung von Fenorm Alu-Fensterbänken & Mauerabdeckungen



1
Den Untergrund staubfrei machen... (Wichtig: Der Untergrund darf nicht porös sein - ggf. mit grober Bürste und/ oder Hochdruckreiniger poröse Teile des Betons entfernen)



2
... und anschließend mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).



3
Niederhalter Rillenprofile mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).



4
Seal Guard (Transparenter Primer) mit Hilfe eines **Multi Wipes** (Universaltuch) auf Niederhalter Rillenprofile dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).



5
Fensterbank und Mauerabdeckung mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten und mind. 5 Min. ablüften lassen.



6
Seal Guard (Transparenter Primer) mit Hilfe eines **Multi Wipes** (Universaltuch) auf Fensterbank bzw. Mauerabdeckung dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).



7
Niederhalter mit **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) im Abstand von 50 cm und innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) auf den Untergrund kleben und 24 Std. trocknen lassen.



8
Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit **Plastic Nozzle V-Form 8 x 8** (Kartuschen-Spitzen) und einem Kleberauppenabstand von 20 cm zwischen den Niederhaltern auf den Untergrund auftragen.



9
Alu-Fensterbank bzw. Mauerabdeckung innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) montieren. Durch beschweren, die Teile 24 Std. gegen Wind- und Soglasten schützen.



10
Fertig!

Zusätzliche Informationen zur Verklebung

Mögliche Untergründe: Beton, Alu, gehobeltes Holz // Untergrund muss dauerhaft tragfähig und haftfähig sein und die objektbezogenen Windlasten aufnehmen können // Holz-Untergründe müssen vor der Verklebung mit Imprisol Project (Imprägnierung & Primer (Schwarz)) behandelt werden // Blanke, nicht beschichtete Alu-Untergründe müssen nicht mit einem Primer vorbehandelt werden // **Wichtig:** Die Untergründe vorher immer mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen / entfetten und mind. 5 Min. ablüften lassen. Seal Guard (Transparenter Primer) nur ganz dünn auftragen!

Verwendete Produkte

Seal and Bond Remover (ArtNr. 1270) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // Seal Guard (ArtNr. 1487) // Adheseal Schwarz (0000) Beutel (ArtNr. 1430-6) // Nozzle 600 ml V-Form 8 x 8 (ArtNr. 1436-6D)

Dauerhafte Verklebung von Helopal Fensterbänken & Mauerabdeckungen



1
Den Untergrund staubfrei machen... (Wichtig: Der Untergrund darf nicht porös sein - ggf. mit grober Bürste und/ oder Hochdruckreiniger poröse Teile des Betons entfernen)




2
... und anschließend mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) sehr intensiv entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).



3
Stoßverbinder / Rillenprofile mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).




4
Seal Guard (Transparenter Primer) mit Hilfe eines **Multi Wipes** (Universaltuch) auf Stoßverbinder / Rillenprofile dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).

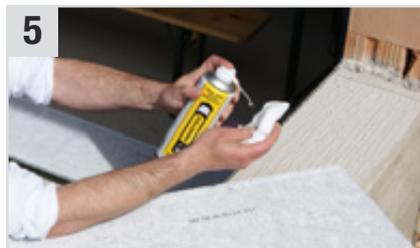

5
Helopal Fensterbank bzw. Mauerabdeckung mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).



6
Seal Guard (Transparenter Primer) mit Hilfe eines **Multi Wipes** (Universaltuch) auf Helopal Fensterbank bzw. Mauerabdeckung dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).

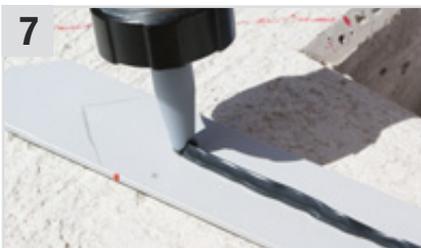

7
Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) auf Stoßverbinder / Rillenprofile auftragen...



8
... und anschließend innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) verkleben.



9
Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit **Plastic Nozzle V-Form 8 x 8** (Kartuschen-Spitzen) und einem Kleberauppenabstand von 20 cm auf Untergrund auftragen.



10
Helopal Fensterbank bzw. Mauerabdeckung innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) montieren. Durch beschweren, die Teile 24 Std. gegen Wind- & Soglasten schützen.



11
Fertig!

Zusätzliche Informationen zur Verklebung

Mögliche Untergründe: Beton, Alu, gehobeltes Holz // Untergrund muss dauerhaft tragfähig und haftfähig sein und die objektbezogenen Windlasten aufnehmen können // Holz-Untergründe müssen vor der Verklebung mit Imprisol Project (Imprägnierung & Primer (Schwarz)) behandelt werden // Blanke, nicht beschichtete Alu-Untergründe müssen nicht mit einem Primer vorbehandelt werden // **Wichtig:** Die Untergründe vorher immer mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen / entfetten und mind. 5 Min. ablüften lassen. Seal Guard (Transparenter Primer) nur ganz dünn auftragen!

Verwendete Produkte

Seal and Bond Remover (ArtNr. 1270) // Multi Wipes Box (ArtNr. 1092-90) // Seal Guard (ArtNr. 1487) // Adheseal Schwarz (0000) Beutel (ArtNr. 1430-6) // Nozzle 600 ml V-Form 8 x 8 (ArtNr. 1436-6D)



Kartuschenpistole

Pro 2000 Gun (ehem. Black Gun)

ArtNr. 1490

BLG

Stück Pkg

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung, sowie eine geschlossene Aufnahme bis 310 ml.

- Hand-Kartuschenpistole bis 310 ml
- Extra starke Übersetzung
- Geschlossene Aufnahme



Kartuschenpistole

Easy Grip Gun

ArtNr. 1490-1

EGG

Stück Pkg

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung, sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml.

- Hand-Kartuschenpistole bis 310 ml!
- Extra starke Übersetzung!
- Offene Aufnahme!



Accu Silicon-Pistole 10,8 V

ArtNr. 1494-310

AP14

bis 400 ml Kartuschen und Beutel

Stück Pkg

ArtNr. 1494-410

AP16

bis 600 ml Beutel

Stück Pkg

Die Accu Silicon-Pistole 10,8 V dient zum problemlosen Verarbeiten hochwertiger Spritzdichtmassen bis zu 600 ml.

- Hochwertige 10,8 V Accu-Pistolen!
- Für Kartuschen und Beutel bis 600 ml!



Accu-Pistolen Ersatz-Akku 10,8 V

ArtNr. 1494-411

EA11

Stück Pkg

Accu-Pistolen Ersatz-Akku 10,8 V



Druckluftpistole

Air Sealant Applicator

ArtNr. 1492A

ASA3

bis 400 ml Kartuschen u. Beutel

Stück Pkg

ArtNr. 1494-2

ASA6

bis 600 ml Beutel

Stück Pkg

Air Sealant Applicator dient zur exakten Druckübertragung über Teleskopstange.

- Druckluftpistole für Kartuschen und Beutel bis 600 ml!
- Exakte Druckübertragung über Teleskopstange!



Beutelpistole

Foil Pack Gun für 600 ml

ArtNr. 1494-1

FPG6

Stück Pkg

Foil Pack Gun dient zum problemlosen Verarbeiten hochwertiger Spritzdichtmassen bis zu 600 ml.

- Hand-Pistole für 600 ml Beutel!



Kartuschenpistole

Marathon Spezial

ArtNr. 1490M

KPMS

Stück Pkg

Marathon Spezial dient zum problemlosen Verarbeiten hochwertiger Spritzdichtmassen für 310 ml und 400 ml.

- Hand-Pistole für 310 ml Kartuschen und 400 ml Beutel!
- Starke Übersetzung!



2K Pistole

Duo Component Applicator

ArtNr. 1597-00

MIGS

Stück Pkg

Die Duo Component Applicator ist eine speziell entwickelte Pistole für die 50 ml Doppelkartuschen. Die Pistole besteht aus hochwertigem Kunststoff. Der Produktvortrieb ist sehr präzise, sodass sich das Produkt genauestens dosieren lässt. Die Duo Component Applicator ist so konzipiert, dass die Doppelkartusche in wenigen Sekunden ausgetauscht werden kann. Das in der Pistole zu verarbeitende Produkt ist jederzeit sichtbar, sodass es nicht zu Anwendungsfehlern kommt.

- Einfache Handhabung!
- Schneller Produktaustausch!
- Jederzeit sichtbares Produkt!
- Robust - aus hochwertigem Kunststoff!
- Präziser Produktvortrieb!





Polierschwamm **Spot Handpad**

ArtNr. 1351

SPHP

3 Stk Pkg

- Sehr hochwertiger PU-Schaum!
- Sorgt für hohen Arbeitskomfort beim Polieren!
- Ergonomisch geformter Griff!
- Wiederverwendbar - mit Wasser auswaschbar!
- Lösungsmittel- und wasserfest!
- Dringt in alle Formen und Wölbungen des Untergrundes ein!



Polierpad (PU-Schaum) mit Klettverschluss **Spot Pad Foam**

ArtNr. 1353

SPPF

6 Stk Pkg

- Für fast alle lackierten Flächen geeignet!
- Perfekt ausgewuchtet und schwingungsfrei!
- Die Klebeverbindung der Nylonschicht ist lösungsmittel- und wasserfest!
- Abgerundete Kanten - passen sich an jede Form und Wölbung an!
- Zersetzt sich bei trockenen und warmen Arbeitsbedingungen nicht!



Polierpad (Wolle) mit Klettverschluss **Spot Pad Wool**

ArtNr. 1354

SPPW

6 Stk Pkg

- Beseitigt kleinere Schleifkratzer und leichte Schäden!
- Für fast alle lackierten Flächen geeignet!
- Passt sich perfekt an alle Formen und Wölbungen des Untergrundes an!
- Die Klebeverbindung der Nylonschicht ist lösungsmittel- und wasserfest!
- Ideal auch für Akku-, Bohr- und Winkelpoliermaschinen!



Polierpad-Träger mit Metallgewinde **Spot Pad Support & Adapter**

ArtNr. 1352

SPSU

Stk Pkg

- Perfektes Format für gezielte Anwendungen!
- Aus hochwertigem Kunststoff mit Metallgewinde!
- Ideal für Akku-, Bohr- und Winkelpoliermaschinen!
- Perfekt ausgewuchtet und schwingungsfrei!
- Mit Klettverschluss!



Pumpflasche 1,30 L Multi Sprayer

ArtNr. 1499

MSPR

Stück Pkg

Der InnoQuip Multi Sprayer ist eine speziell entwickelte, hochwertige Pumpflasche, mit der große Oberflächen sehr einfach behandelt werden können. Dank des einzigartigen Pumpsystems mit dem die Flasche ausgerüstet ist, können chemische Flüssigkeiten mit konstantem Druck zerstäubt werden. Der Multi Sprayer ist eine robuste Pumpflasche, die aus soliden und dauerhaften Materialien hergestellt ist. Das Pumpsystem ist mit einem Überdruckventil und Sicherheitsverschluss versehen.



- Robuste Flasche aus dauerhaften Materialien (Füllinhalt bis 1,3 Liter)!
- Einfache Anwendung!
- Zerstäubt mit konstantem Druck (Leistungsdruck bis 4 Bar)!
- Mit Überdruckventil!
- Spezielle Viton-Dichtungen!



Optimal geeignet für:

	Säurefreier Felgen- und Alureiniger Wheel Clean Pro	ArtNr. 1311-010		Universalreiniger Easy Clean	Seite 19		Silikonfreier Reiniger / Politur CS1 Clean & Shine in One	Seite 37
	Mehrzweck-Entfetter / Reiniger Multisol	ArtNr. 1245		Universalspray Multi Spray 1000	Seite 16		Kunststoff-Reiniger Repaplast Cleaner Antistatic	Seite 21
	Gummi- und Kunststoffpflege Rubber Care	Seite 34		Farblose Imprägnierung Hydro Guard	ArtNr. 1290		Glättmittel Seal Fluid	Seite 11

Sprühflasche Mercury Super 360 Pro+

ArtNr. 1317-1

MESG

Stück Pkg

Mercury Super 360 Pro+ ist eine sehr hochwertige Sprühflasche, welche eine absolut innovative Dual-Action Sprühmechanik besitzt. Dadurch wird sowohl beim Ziehen als auch beim Loslassen des Sprühhebels gepumpt und die Flüssigkeit kann so besonders kraftschonend verarbeitet werden.

- 360° Spritzsystem!
- Dual-Action-Sprühmechanik!
- Pumpenzerstäuber mit verstellbarer Düse!
- Balkenanzeige!
- Viton-Dichtung!



WERKZEUGE & ZUBEHÖR

Leather Brush // Lederreinig.-Bürste



ArtNr. 1264 LBR Stück Pkg

Leather Brush ist eine robuste Spezialbürste die eigens dafür geschaffen wurde zusammen mit Innotec Leather Cleaner hartnäckige Flecken auf Natur-, Kunst- und Skai-Leder professionell zu entfernen.

Mit seinem handlichen Griff und den Nylon-Bürsten ist die Leather Brush besonders ergonomisch.

Structure Nozzle // Struktur-Düsen für Kartuschen



ArtNr. 1490STR STRD 10 Stk Pkg

Struktur-Düsen für Kartuschen sind speziell entwickelte Düsen, um spezielle werksoriginale Dichtnähte (Wirbelstruktur) nachzuahmen.

Brush 30 mm // Spezial-Pinsel



ArtNr. 150 PIFS Stk Pkg

Spezieller Flachpinsel zum Verstreichen von Innotec Dicht- und Klebmassen.

Nozzle 600 ml // Beutel-Spitzen



ArtNr. 1494BSP BDST Standard 10 Stk Pkg
ArtNr. 1436-6D BDVF V-Form 8 x 8 10 Stk Pkg

Beutel-Spitze Standard und V-Form

Adapter Nozzle 175 mm // Beutel-Düsen-Adapter



ArtNr. 1494BDA BDAD Stk Pkg

Beutel-Düsen-Adapter

Mixer Nozzle Gelb // 2K Mischdüsen



ArtNr. 1598-00 MDG 10 Stk Pkg

Die 2K Mischdüse gewährleistet eine optimale Mischqualität der 2K-Kleber, was zu einer verbesserten Haftung auf dem Untergrund führt. Zusätzlich produziert die Mischdüse aufgrund der kürzeren Düse um 30% weniger Abfall als der Vorgänger.

45° Nozzle // Düsen-Winkel 45°



ArtNr. 1490DWI DWI 10 Stk Pkg

Winkel-Adapter 45° für Standard-Kartuschen-Düsen

Mesh Sleeves // Siebhülse



ArtNr. 1535-01 USH1 12 Stk Pkg

Siebhülse für die genaue Dosierung von Unifix 300 s in hohlen Materialien.

Plastic Nozzle // Kartuschen-Spitzen



ArtNr. 1490KSP KSPN Standard 10 Stk Pkg
ArtNr. 1436D KSPV V-Form 8 x 8 10 Stk Pkg

Fugenspachtel-Set



ArtNr. 1489 FSPW Winkel 3-teiliges Set
ArtNr. 1489-1 FSPR Radius 3-teiliges Set

Fugenspachtel-Set zum professionellen Abziehen von Innotec Dichtmassen

Door-Seal Nozzle // Türnaht-Düsen für Kartuschen



ArtNr. 1492TND TND 10 Stk Pkg

Spezial-Aufsätze für Kartuschen-Düsen zum Legen professioneller Türnaht-Raupen

Abfüllhahn für 25 L Gebinde



ArtNr. 1319-25 AH25 Stk Pkg

LED-Arbeitslampe SMD Lithium Ionen Gelb


ArtNr. 1981-00

LEDS

Stück Pkg

Hochwertige, stabile LED-Arbeitslampe mit Magnet, inkl. Ladegerät im besonders handlichen Taschenformat.

- 5 SMD!
- Schwenkbar!
- Mit praktischem Aufhängebügel & Magnethalterung!
- 3,5 Stunden Leuchtdauer! (bei voller Leistung)
- Batterie: Li-Ion 1.500 mAh!
- 170 Lumen!



inkl. USB-Ladekabel
und Ladegerät



LED-Inspektions-Lampe Powerhand Super Gelb


ArtNr. 1981

LEDI

Stück Pkg

Hochwertige, stabile LED-Inspektions-Lampe Powerhand Super Gelb mit Magnet, inkl. Ladekabel im besonders handlichen Taschenformat.

- Langlebige SMD's!
- Helligkeit: Vorne 120 Lumen / Spot 80 Lumen!
- Breite 90° Lichtverteilung!
- Nach IP20 und IK07 klassifiziert!
- Niedriger Stromverbrauch, niedrige wärmeemission!
- Robustes, stoßfestes Gehäuse!
- Der 3,7V 0,75Ah Li-Ion Akku garantiert 2,5 Std. konstante Lichtleistung Vorne und 4,5 Std. beim Spot!



inkl. USB-Ladekabel



Abdeckband

SunCore Pro

ArtNr. 2105-18

ST18

18 mm

50 m Rolle

ArtNr. 2105-24

ST24

24 mm

50 m Rolle

ArtNr. 2105-48

ST48

48 mm

50 m Rolle

Das SunCore Pro ist UV-beständig und ideal für Maler, Autolackierer und im Industriebereich.

- Für Maler, Autolackierer, Industrie uvm.!
- Ideal bei Airbrush-Zeichnungen!
- Verwendbar auf fast allen Untergründen und Materialien!
- Bis zu 6 Monate ohne Kleberrückstände abziehbar!
- Speziell für Anwendungen bei Farbsystemen auf Wasser- und Acrylbasis!
- Randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren!
- Wasserfest und hohe Lösungsmittelbeständigkeit!
- Bis 4 Wochen UV-beständig!



DIVERSE SONDERARTIKEL



Abdeckpapier Taiga Blue Core

ArtNr. 2103-18	PM18	18 cm	20 m Rolle
----------------	------	-------	------------

Abdeckband 18 cm x 20 Laufmeter



Shine P 600

ArtNr. 2116-60	SVL6	15 x 23 cm	Stk Pkg
----------------	------	------------	---------

Das Shine P 600 ist aus speziellem, synthetischem Faservlies hergestellt und eignet sich sehr gut für Feinschliffe auf Holz, Metall und Lacke. Durch das mattenartige Vlies sind Schleifkratzer auszuschließen.



Schleifscheibe Royalcut

ArtNr. 2210-01	KD01	150 mm / K 120	100 Stk Pkg
ArtNr. 2210-02	KD02	150 mm / K 220	100 Stk Pkg
ArtNr. 2210-03	KD03	150 mm / K 320	100 Stk Pkg
ArtNr. 2210-04	KD04	150 mm / K 400	100 Stk Pkg
ArtNr. 2210-05	KD05	150 mm / K 500	100 Stk Pkg
ArtNr. 2210-06	KD06	150 mm / K 600	100 Stk Pkg
ArtNr. 2210-08	KD08	150 mm / K 800	100 Stk Pkg
ArtNr. 2210-10	KD10	150 mm / K 1000	100 Stk Pkg
ArtNr. 2210-20	KD20	150 mm / K 2000	100 Stk Pkg



Medstar Latex strong PF

ArtNr. 2111-01	MSTM	M / 8"	50 Stück Pkg
ArtNr. 2111-02	MSTL	L / 9"	50 Stück Pkg
ArtNr. 2111-03	MSTX	XL / 10"	50 Stück Pkg

Naturkautschuklatex, ungepudert, 3 Jahre haltbar bei produktgerechter Lagerung

EN 374-2+3

40 % Natronlauge (Sodium Hydroxide)	Level 6
96 % Schwefelsäure (Sulfuric Acid)	Level 2



All Star Cut

ArtNr. 2109-01	AC08	M / 8"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2109-02	AC09	L / 9"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2109-03	AC10	XL / 10"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2109-04	AC11	XXL / 11"	1 Paar Pkg

- Allzweckhandschuh mit PU Beschichtung!
- Schnittschutz! (Schutzstufe 5)
- Hohe Beständigkeit gegen Abrieb!
- Wasserabweisend!

Work Star Ice

ArtNr. 2108-10	HZXL	XL / 10"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2108-11	HZXX	XXL / 11"	1 Paar Pkg

Unser Ziegenleder Handschuh Work Star Ice ist sehr strapazierfähig, gefüttert und besitzt einen Klettverschluss.

- Feinstes Ziegenleder!
- Gefüttert!
- Sehr strapazierfähig!
- Mit Klettverschluss!
- Für minimale Risiken geeignet (Kategorie 1)!



Allstar Aqua

ArtNr. 2109-08	AG08	M / 8"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2109-09	AG09	L / 9"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2109-10	AG10	XL / 10"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2109-11	AG11	XXL / 11"	1 Paar Pkg

Nahtloser Nylonhandschuh mit Nitril-Beschichtung, öl- und wasserabweisend, für perfekte Nassgriffeigenschaften

- Nahtlose Verarbeitung!
- Öl- und Wasserabweisend!
- Perfekte Nassgriffeigenschaften!
- Für mechanische Risiken geeignet (Kategorie 2)!



Paintstar

ArtNr. 2113-02	HNG2	Grau - L / 9"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2113-03	HNG3	Grau - XL / 10"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2113-04	HNG4	Grau - XXL / 11"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2114-01	HNW1	Weiß - M / 8"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2114-02	HNW2	Weiß - L / 9"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2114-03	HNW3	Weiß - XL / 10"	1 Paar Pkg
ArtNr. 2114-04	HNW4	Weiß - XXL / 11"	1 Paar Pkg

Handschuhe Nylon, PU-beschichtet

- Für mechanische Risiken geeignet (Kategorie 2)!



Medstar Nitril PF


ArtNr. 2112-01	MEDM	M / 8"	100 Stk Pkg
ArtNr. 2112-02	MEDL	L / 9"	100 Stk Pkg
ArtNr. 2112-03	MEDX	XL / 10"	100 Stk Pkg


Nitril-Handschuhe ungepudert und nicht-steril!

- Enthalten kein Latexprotein!
- Qualitätsstandards nach ISO 9002, EN 46002!
- Maximale Flexibilität und Dehnbarkeit!
- Hautfreundliche Materialien!
- Griffsicher für Nass und Trocken!
- Links-rechts tragbar, mikro-rauh texturiert!
- Für minimale Risiken geeignet (Kategorie 1)



PLATZ FÜR NOTIZEN

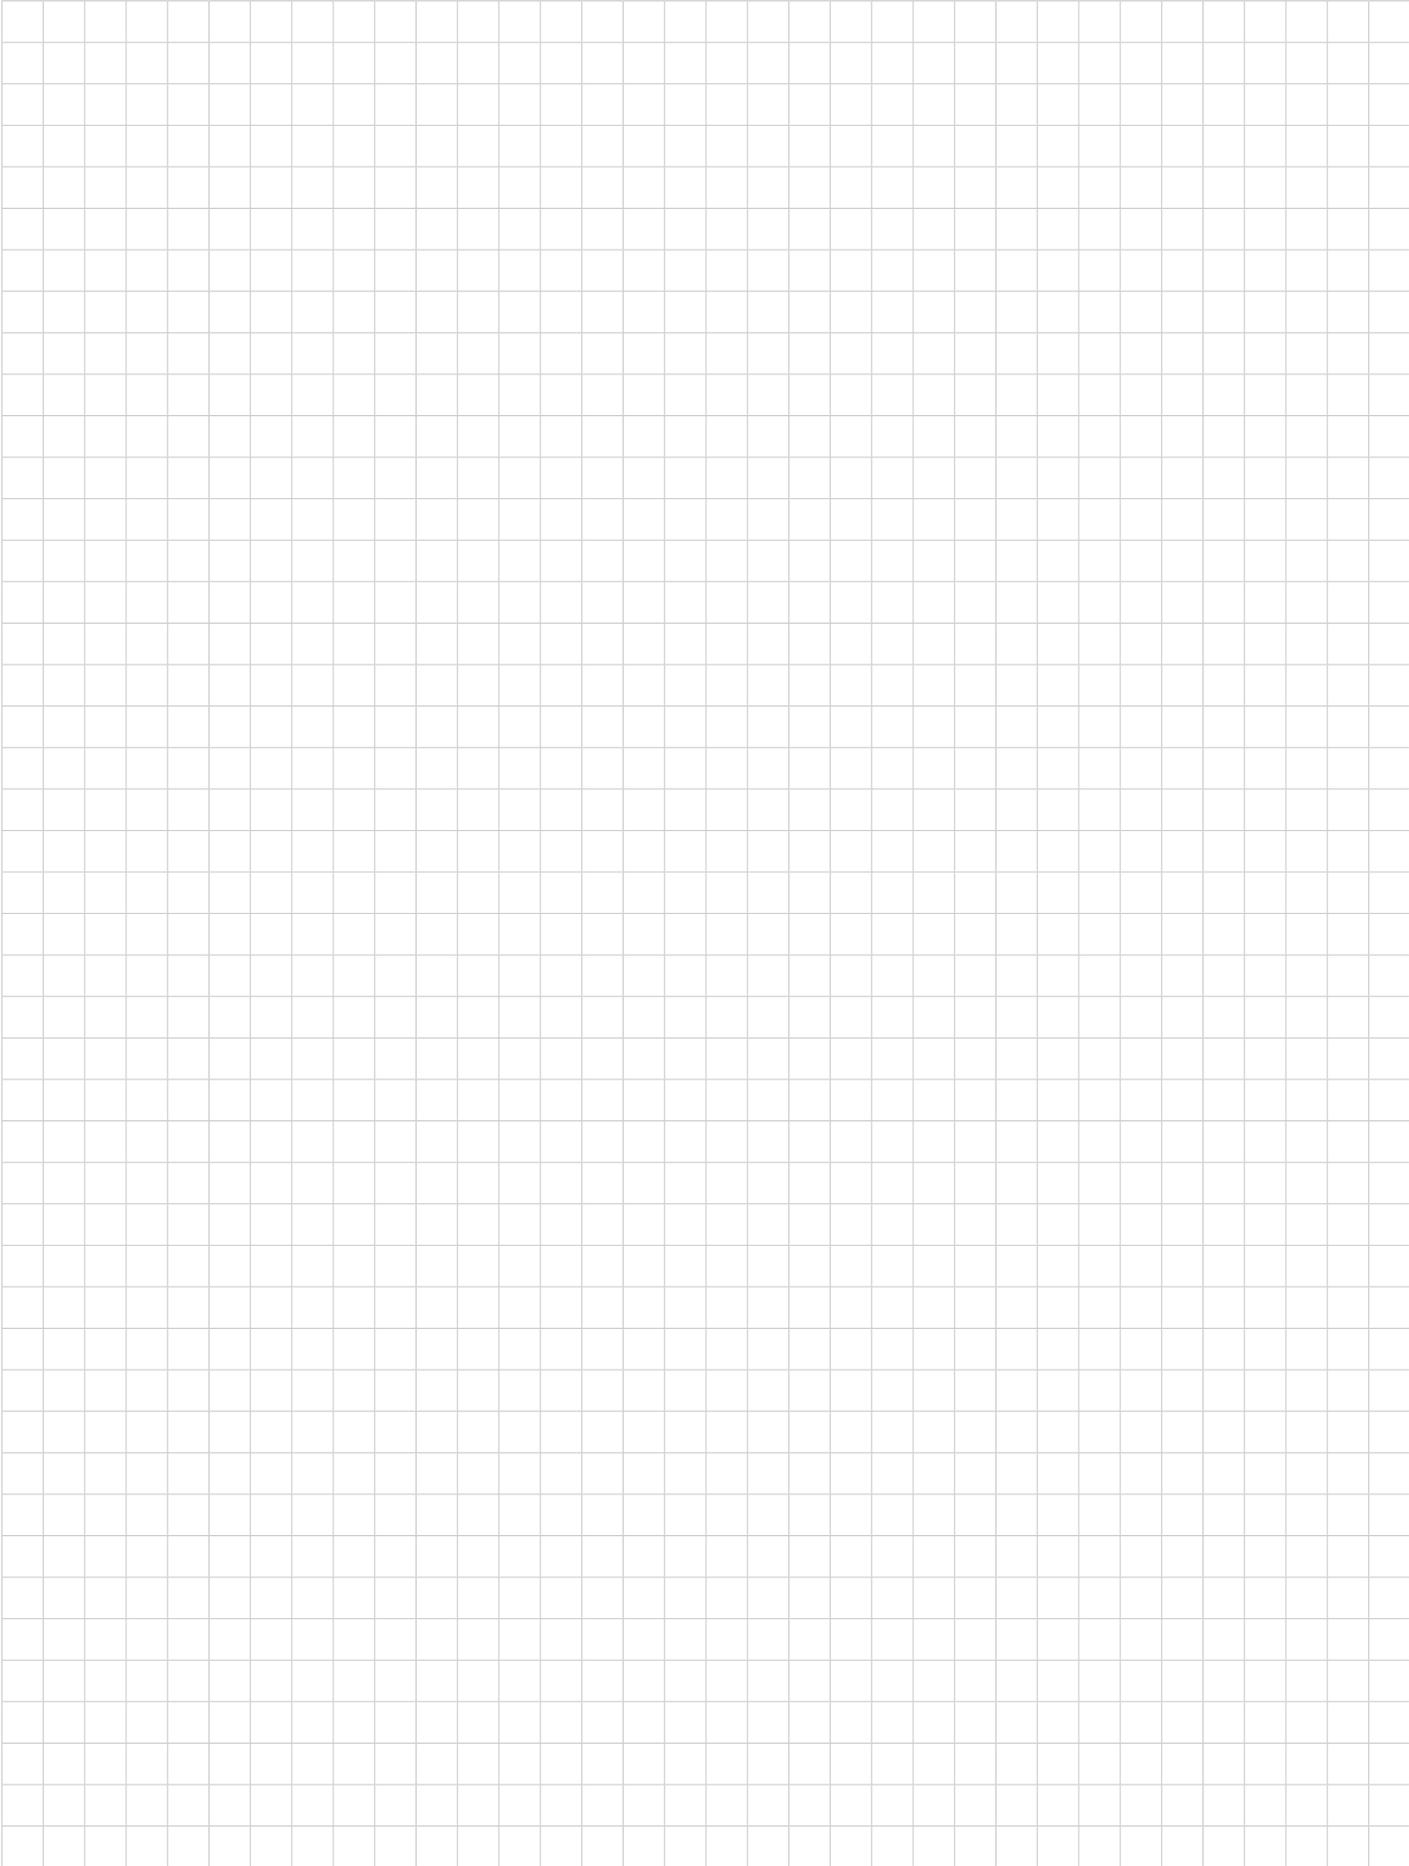

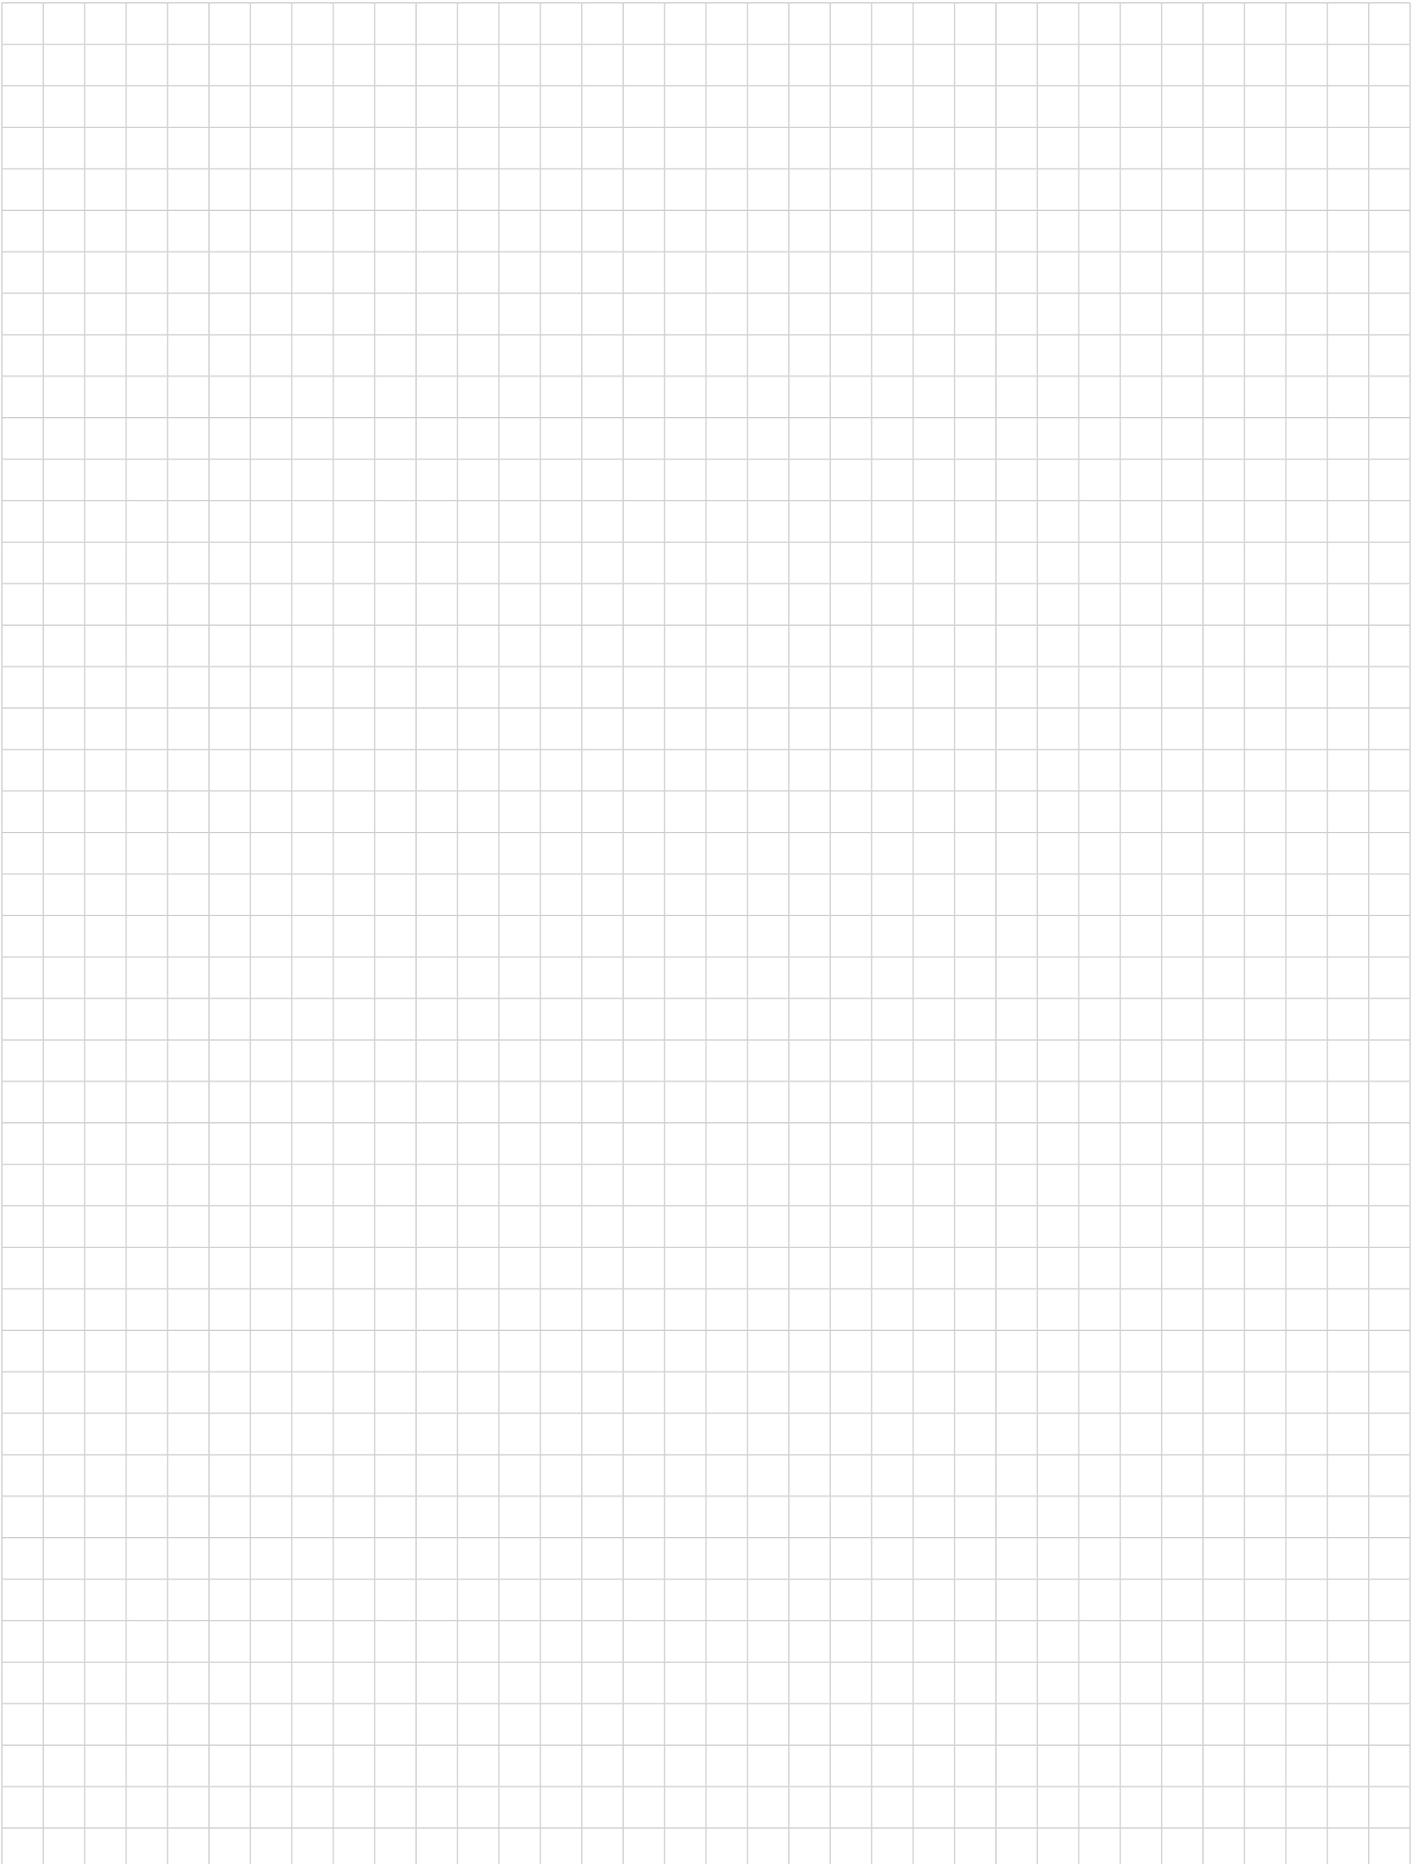



Wir begeistern Kunden!®

Firmengruppe Innotec Österreich
Lofererstraße 83 // 6322 Kirchbichl

T: +43 5332 70800

F: DW 809

E: info@innotec.at

W: www.innotec.at



Version 02/18
Art.Nr. 199119

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen.